

Air Conditioner

Concealed Type

Model DHD5

- ขนาด 12,500 - 40,200 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบฝังในเพดาน




ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศด้วยระบบปรับอากาศ
(มอก.2134-2553)

R32
Refrigerant

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

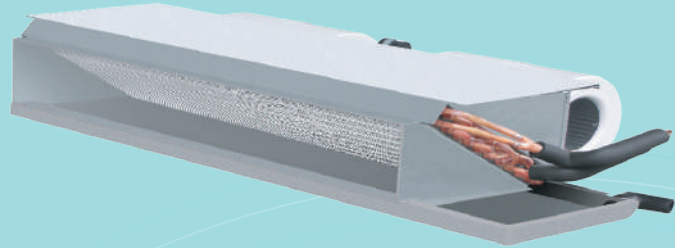

Model DHD5

Condensing Unit

Model CE,CR

- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- เพิ่มคออลูมิเนียมขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ
- ออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงาม
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model CE-125 - CE-245



Model CR-305-A



Model CR-365-A - CR-405-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DHD5-400	DHD5-402	DHD5-600	DHD5-800	DHD5-1000	DHD5-1201	DHD5-1202	DHD5-1350	DHD5-1350
AIR FLOW		CFM	400	400	600	800	1,000	1,300	1,350	1,400	1,400
POWER SUPPLY		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH									
	Q'TY		2	2	2	2	2	4	4	4	4
MOTOR	TYPE	BLDC MOTOR									
	Q'TY		1	1	1	1	1	2	2	2	2
	HP		1/7								
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8								
DIMENSION	WIDTH	CM	92	92	97.7	127.8	128.6	184	184	186.5	186.5
	HEIGHT	CM	21	21	24	25	25	25	25	25	25
	DEPTH	CM	47.1	47.1	53.2	54.7	55.5	52	52	54.7	54.7
APPROX. WEIGHT		KG	18	18	25	40	50	72	72	78	78

OUTDOOR UNIT MODEL			CE-125	CE-125	CE-185	CE-245	CR-305-A	CR-365-A	CR-365-3	CR-405	CR-405-3
COOLING CAPACITY	BTU/HR		12,500	13,339	19,000	25,500	31,100	36,000	36,300	40,150	40,200
	WATT (มอก.2134-2553)		3,600	3,800	5,500	7,300	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800
POWER INPUT (มอก.1155-2557)	WATT INPUT		1,000	1,040	1518.5	2,030	2,599	2,818	2,883	3,172	3,279
SEER	BTU/W		13.59	13.53	13.62	13.62	13.19	13.60	13.25	12.86	12.93
COP (มอก.2134-2553)	WATT/WATT		3.6	3.6	3.6	3.6	3.48	3.62	3.52	3.43	3.45
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	ROTARY
REFRIGERANT	TYPE		R32								
POWER SUPPLY	V/Ph/Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY								
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	84.8	89.9	90.4	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	54	54	59.6	64.6	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	32	32	37.8	37.3	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT		KG	29.5	29.5	42	50	67	80	80	90	90

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005

