


2022



แอร์ติดผนังอินเวอร์เตอร์ WRV SERIES รุ่นใหม่
มาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

Wall Mounted Type
WRV SERIES

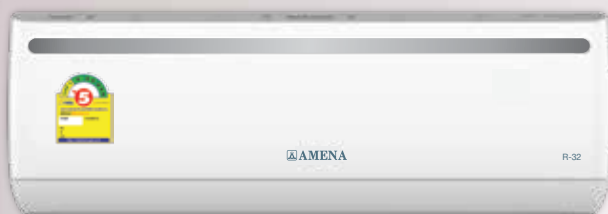

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV09B-MNVTE	9,000	15.82	9-12
WRV13B-MNVTE	12,000	15.16	12-17

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV18B-MNVTE	18,000	15.89	18-25
WRV24B-MNVTE	25,000	15.50	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห้วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit

INVERTER
R32



Outdoor Unit



แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง และครีบอลูมิเนียมสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน

ระบบฟอกอากาศ



● Vitamin C & Anti Bacterial Filter

ช่วยให้ผิวท่งชุ่มชื้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



● HEPA Filter with Activated Carbon

ช่วยกรองฝุ่นเล็ก ๆ ขนาด 0.3 ไมครอน พร้อมยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์


Smart
DESIGN

ออกแบบอย่างชาญฉลาด
สำหรับการติดตั้ง



แผ่นปิดด้านล่างของเครื่องสามารถถอดออกได้ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ติดตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

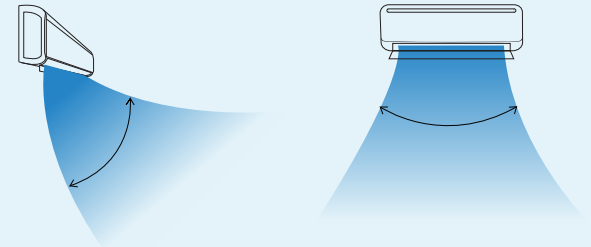

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา สักงานผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิิต		WRV09B-MNVTE	WRV13B-MNVTE	WRV18B-MNVTE	WRV24B-MNVTE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต		RCV09B-RSVTE	RCV13B-RSVTE	RCV18B-RSVTE	RCV24B-RSVTE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,000	12,000	18,000	25,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		2,050-10,600	2,750-14,000	4,450-19,800	8,900-25,500
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		15.82	15.16	15.89	15.50
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		770	1,170	1,766	2,350
Power Consumption (Min-Max)	W		190-1,020	210-1,350	300-2,300	380-2,400
มาตรฐาน มอก.2134 / ใช้งาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,600	3,600	5,400	7,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.61	3.00	3.03	3.02
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	1,200	1,780	2,350
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		3.70	5.40	8.00	11.60
Running Current (Min-Max)	A		0.90-4.70	1.00-6.30	1.40-13.00	1.60-14.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16

Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิิต		WRV09B-MNVTE	WRV13B-MNVTE	WRV18B-MNVTE	WRV24B-MNVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)	mm	295 x 800 x 200	295 x 890 x 200	320 x 930 x 235	330 x 1,150 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	9	10	12	14

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิิต		RCV09B-RSVTE	RCV13B-RSVTE	RCV18B-RSVTE	RCV24B-RSVTE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary			
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)	mm	545 x 820 x 285	545 x 820 x 285	545 x 890 x 315	655 x 910 x 315
Weight น้ำหนัก	Kg	23	23	31	39
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32			
ตำแหน่งตัวตัดน้ำยา		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)			
ตำแหน่งเบสไฟฟ้าเครื่อง		INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WRV 2022-1



จัดทำโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ก.พระยาสุรนคร (รามอินทรา 109) แขวงบางนันทน์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com



Made in Thailand