


ปรากฏการณ์คุ้ม...ประหยัดไร้กังวล




MAX INVERTER STAR **KZ SERIES**

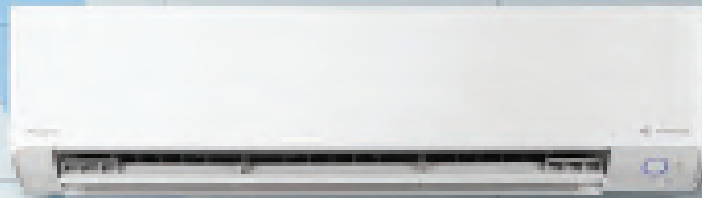

FAST COOLING



SUPER PCB PRO



LIZARD PROOF DESIGN



ENERGY SAVING



NEW POWERFUL MODE



STREAMER TECHNOLOGY



ACTIVE PLASMA ION



DAIKIN EYE



DAIKIN MOBILE CONTROLLER



SELF-HYGIENE BOOSTER



SMART COMFORT

FTKZ-YV2S

DAIKIN **MAX INVERTER**
STAR SERIES

MAX INVERTER STAR KZ SERIES

ค้นพบดาวประหยัดใหม่ 5 ดาว อากาศสะอาดดับเชื้อด้วย Streamer และ Active Plasma Ion พร้อมระบบ Intelligent Eye ควบคุมผ่าน WIFI




HIGHLIGHT FEATURES

MAX INVERTER
STAR KZ SERIES | FTKZ-YV2S



DOUBLE CLEAN STREAMER & ACTIVE PLASMA ION

STREAMER TECHNOLOGY ช่วยจัดการไวรัสอย่างได้ผล 99.9%^A สลายเชื้อโรค ฝุ่นละออง เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ เครื่อง Streamer จะทำการปล่อยอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง วิ่งกระทบกับ โมเลกุลในอากาศ โดยจะทำให้เกิดโมเลกุลที่ไม่เสถียรและมีพลังงานสูง 4 ชนิด ที่มีคุณสมบัติในการสลายเชื้อโรค



STEP 1
DISCHARGE



STEP 2
COMBINATION



STEP 3
DECOMPOSING


ACTIVE PLASMA ION

ปล่อยประจุลบเข้าจับกับฝุ่น PM2.5 สารก่อภูมิแพ้ และทำลายเชื้อโรค ที่อยู่ภายนอกเครื่องปรับอากาศ



NEW POWERFUL MODE เย็นเร็วทันใจ ภายใน 1 นาที

เป่าลมเย็นเร็วภายใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่ ช่วยทำความเร็วได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลม ออกจากเครื่องคอยล์เย็นอย่างรวดเร็วมากกว่า 10 องศาเซลเซียส ภายใน 1 นาที

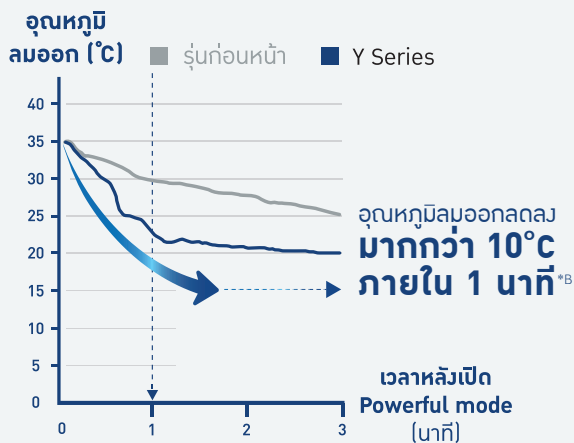

INTELLIGENT EYE COMFORT & ENERGY SAVING

รองรับความต้องการที่หลากหลายให้อากาศเย็นสบาย และประหยัดพลังงาน ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในห้อง ที่มาพร้อม 2 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเพื่อความสบาย ตรวจจับบุคคลพร้อมปรับทิศทางลมได้ 2 รูปแบบกระจายลมไปสู่คนโดยตรงหรือเลี่ยงการกระจายลมไปสู่คน^C

ฟังก์ชันเพื่อการประหยัดพลังงาน เมื่อเซนเซอร์ไม่พบการเคลื่อนไหวของบุคคลใน 20 นาที จะปรับเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ




DAIKIN EYE

ไฟแสดงสถานะอัจฉริยะ

อัตลักษณ์ใหม่แห่งโดดเด่น ที่แสดงสถานะโหมดต่าง ๆ ด้วยสีที่แตกต่างกับทั้งหมด 3 สี เมื่อเลือกโหมดทำความเย็น (Cooling mode) ไฟจะแสดงสีฟ้า เมื่อเลือกโหมดลดความชื้น (Dry mode) ไฟจะแสดงสีเขียว เมื่อเลือกโหมดพัดลม (Fan mode) ไฟจะแสดงสีขาว และเมื่อล้างทำความสะอาดตัวเอง (Self-hygiene booster) ไฟจะแสดงสีเหลือง



Cooling



Dry



Fan only



Self-hygiene booster



DAIKIN MOBILE CONTROLLER

เข้าถึงเครื่องปรับอากาศของคุณได้โดยง่ายด้วย Daikin Mobile Controller แอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศของคุณผ่านสมาร์ทโฟน และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ควบคุมการดำเนินงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างอัจฉริยะ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้



^C เฉพาะรุ่น FTKZ09YV2S

MAX INVERTER STAR KZ SERIES

FTKZ-YV2S



สัมผัสปรากฏการณ์ความคุ้มค่ารูปแบบใหม่! ที่อากาศสะอาดแบบดับเบิล ไปกับเครื่องปรับอากาศไคกิน ที่ประสานพลัง **Streamer** และ **Active Plasma Ion** ยับยั้งฝุ่น PM2.5 และเชื้อโรค เพิ่มความสะดวกสบายด้วย **Intelligent Eye** และการควบคุมไร้สายผ่านสมาร์ตโฟน



STREAMER TECHNOLOGY :

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่น ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา



ACTIVE PLASMA ION :

ปล่อยประจุลบ เข้าดักจับฝุ่นและทำลายเชื้อโรคที่ล่องลอย อยู่ในอากาศและติดอยู่ภายในห้อง



NEW POWERFUL MODE :

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor^{*1}



DAIKIN MOBILE CONTROLLER

ควบคุมการทํางานได้ทุกที่ด้วยสมาร์ตโฟนและสัญญาณ อินเทอร์เน็ตผ่าน DAIKIN Mobile Controller Application



INTELLIGENT EYE :

ตาอัจฉริยะประหยัพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง



DAIKIN EYE :

ไฟแสดงสถานะอัจฉริยะ แสดงการทํางานของเครื่องปรับอากาศไคกิน ในโหมดต่าง ๆ ด้วยสีที่แตกต่าง



COANDA AIRFLOW :

ปรับบานสวิงขึ้นต่ำแนวสูงสุด เลี่ยงการสั่นลม โดนตัวโดยตรง



HUMIDITY SENSOR :

ตรวจสอบความชื้นภายในห้องช่วยป้องกันน้ำหยด เมื่อเครื่องปรับอากาศเริ่มทำความเย็นต่อเนื่องเย็นไวไม่สะดุด



SMART COMFORT :

ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนอะหนะ



SUPER PCB PRO :

ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร 130-264 V และทนทาน ต่อไฟกระชากได้ถึง 450V ป้องกันการเสียหายของ แผงวงจรเมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ^{*2}



SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของ สิ่งสกปรกและเชื้อโรค



AIR QUALITY FILTER :

ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 ยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue



QUIET OPERATION MODE :

Outdoor Unit ทํางานเรียบเสียงเบา และเสียงเรียบเพียง 40 dB(A) เมื่อทํางานลดรอบต่ำสุด^{*3}



LIZARD PROOF DESIGN :

ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์^{*4}



CAZ COIL :

วัสดุคอยล์สุดแกร่ง ผสานทองแดง ชีวค์ และอลูมิเนียม แข็งแกร่งทนทาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนและการประหยัพลังงาน

PERFECT FEATURES

*¹ เวลาในการทํางานของ Powerful Mode อาจสั้นลง ขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง *² อ้างอิงผลทดสอบจากกรุปเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการ ว่าเครื่องไม่เสียหายแม้มีการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าไปที่ 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 *³ สำหรับรุ่น RKZ09/12/15YV2S *⁴ ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



*^A ผลทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาวิทยาลัยไทยเกียและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์กายภาพ ประเทศญี่ปุ่น 16 ก.ค. 2563 และมหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564 *^B อ้างอิงผลการทดสอบซึ่งดำเนินการทดสอบโดยบริษัท ไคกิน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน เมื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) ของรุ่นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09YV2S)

ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บิตู/ชั่วโมง)	SEER (บิตู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKZ09YV2S	9,200	25.80 ***	5,206	14.26
FTKZ12YV2S	12,300	26.50 ***	6,777	18.57
FTKZ15YV2S	15,000	24.80 ***	8,831	24.19
FTKZ18YV2S	18,100	25.60 ***	10,323	28.28
FTKZ24YV2S	24,200	22.60 ***	15,634	42.83



*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

MAX INVERTER | STAR KZ SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKZ09YV2S	FTKZ12YV2S	FTKZ15YV2S	FTKZ18YV2S	FTKZ24YV2S	
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKZ09YV2S	RKZ12YV2S	RKZ15YV2S	RKZ18YV2S	RKZ24YV2S	
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW		2.7 [1.0-3.6]	3.6 [1.1-4.1]	4.4 [1.1-4.8]	5.3 [1.1-6.2]	7.1 [1.1-7.6]	
		BTU/hr		9,200 [3,400-12,300]	12,300 [3,800-14,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3800-21,200]	24,200 [3,800-25,900]	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		520 [180-800]	750 [185-980]	1,070 [185-1,200]	1,320 [200-1,700]	2,080 [200-2,480]	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		25.80 ★★★★★	26.50 ★★★★★	24.80 ★★★★★	25.60 ★★★★★	22.60 ★★ ★	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKZ09YV2S		FTKZ12YV2S		FTKZ15YV2S	FTKZ18YV2S	FTKZ24YV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)			Two Tone, White (สีขาว) [N9.5] Light Grey (สีเทาอ่อน) [B-617]						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	14.0 [494]	17.6 [621]	17.6 [621]	18.3 [646]	21.4 [756]		
	M		10.2 [360]	12.4 [438]	12.4 [438]	14.5 [512]	16.8 [593]		
	L		7.2 [254]	9.2 [325]	9.2 [325]	12.0 [424]	12.8 [452]		
	SL		5.4 [191]	6.3 [222]	7.8 [275]	7.8 [275]	9.2 [325]		
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto						
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิตช์อัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)						
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู)						
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	42 / 33 / 26 / 18	43 / 35 / 28 / 19	44 / 36 / 28 / 23	45 / 40 / 35 / 25	49 / 42 / 37 / 27		
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	299 x 920 x 275						
Weight (น้ำหนัก)		kg	13	15					
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch	Ø5/8					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKZ09YV2S		RKZ12YV2S		RKZ15YV2S	RKZ18YV2S	RKZ24YV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	35.8 [1,264]	35.8 [1,264]	35.8 [1,264]	66.8 [2,359]	66.8 [2,359]		
	SL		24.5 [856]	28.1 [992]	29.1 [1,028]	43.9 [1,550]	43.9 [1,550]		
Sound level (H/SL/MIN*) (ระดับเสียง)		dBA	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40	50 / 44 / 40	52 / 49 / 44	52 / 49 / 45		
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)		mm	595 x 845 x 300				695 x 930 x 350		
Weight (น้ำหนัก)		kg	34				46		
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	Ø1/4						
	Gas	inch	Ø1/2						
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type						
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32						
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)			15						
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดังกล่าว)		m	20			30			
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	15			20			
Outdoor Heat Exchanger (ขี้นกแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก)			CAZ						

เงื่อนไขการรับประกัน

1. เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. อัตราการทำความเย็นในห้องเย็น ที่เมื่ออุณหภูมิเย็นถึงระดับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้จะสูงกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อม
3. ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นการคำนวณโดยอิงจากข้อมูลของเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ก.พ.ร.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ก.พ.ร.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
5. อัตราการทำความเย็นจะเปลี่ยนไปเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น
6. รายการ: บัญชี, ชุดสาย

* เมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกสำหรับเครื่องภายใน และ Quiet Mode สำหรับเครื่องภายนอก



คิดแล้ว...คิดหัวไม่ขึ้นเลย



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd. (Head Office)



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



บริษัท สยามไดนิคเซล จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.dainik.co.th



บริการ-แจ้งซ่อม-ทุกวัน





ปรากฏการณ์ คู่อย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากโตกิ้น
ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว นหนาน ทำงานเวียน...อย่าง MAX

✓ คู่ค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

ประหยัดไฟสูงสุด 13,377 บาทต่อปี¹
ประหยัดขึ้นกว่า ด้วย Econo Mode และ
Intelligent Eye

✓ คู่เร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



NEW POWERFUL MODE

เย็นเร็วทันใจ ใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี
High Speed Swing Compressor²

✓ คู่นาน...ทน อย่าง MAX



SUPER PCB PRO

ทนทานต่อไฟตก ไฟกระชาก
สูงสุด 450 โวลต์³



LIZARD PROOF DESIGN

ทนทานต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.⁴



CAZ COIL

ทนทานต่อการกัดกร่อน ด้วยวัสดุพิเศษ
จากโตกิ้น ที่ผสมสังกะสี และทองแดง
ลงในเนื้ออะลูมิเนียม

✓ คู่ซิล...เวียน อย่าง MAX



QUIET OPERATION

เสียงเวียนทั่วตัวเครื่องภายในและภายนอก⁵

*1 เมื่อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าต่อปี ระหว่างรุ่น FTKZ24YV2S ขนาด 24,200 BTU และเครื่องปรับอากาศโตกิ้นรุ่น FTM28PV2S (non-inverter) ขนาด 24,500 BTU

*2 อ้างอิงผลการทดสอบโดยบริษัท โตกิ้น อิมัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน เพื่ออุณหภูมิภายในห้องเริ่มต้นที่ 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิภายนอกที่ 35 องศาเซลเซียส โดยเปรียบเทียบอุณหภูมิลมออก (Air outlet temperature) ของรุ่นเทียบเคียง (FTKF09YV2S) กับรุ่นก่อนหน้า (FTKF09YV2S)


*3 อ้างอิงผลทดสอบจากรุ่นเทียบเคียง (FTKQ35UAVMV) ที่ดำเนินการโดย DAIKIN ในห้องปฏิบัติการว่าเครื่อง ไม่เสียหายแม้การเพิ่มแรงดันไฟฟ้า 450 โวลต์ ทดสอบเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566

*4 ยกเว้นช่องบริเวณหัวเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

*5 เวียบสูงสุด 18 dB(A) สำหรับเครื่องภายในรุ่น FTKZ09YV2S และ 40 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก รุ่น RKZ09/I 2/I 5YV2S

DAIKIN
MAX
INVERTER

STAR KZ SERIES

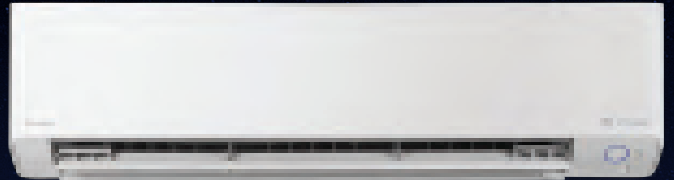

ปรากฏการณ์คู่...ประหยัดไร้กังวล

ค้นพบดาวประหยัดใหม่ 5 ดาว พร้อม BTU เต็ม MAX
อากาศสะอาดดับเบิ้ลด้วย Streamer และ Active Plasma Ion
พร้อมระบบ Intelligent Eye ควบคุมฉลาด
ผ่านระบบ WIFI

ประหยัดไฟ เบอร์ 5 / 5 ดาว รับประกันยาวนาน 5 ปี*



* ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วนหลักเฉพาะสินค้ารุ่นนี้ 2024 (INVERTER Y-Series) เป็น 5 ปีเต็ม
โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย / ยกเว้นคอยล์ทองแดงรุ่น FTKQ-Y รับประกัน 1 ปี