

เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฟอร์ ดีวดี



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD

PRODUCT LINE UP 2019

スーパークール
ヘビーデューティ
エナジーセービング



Japan Quality

日本品質



STANDARD

SRK10CVV-W1
SRK13CVV-W1



SRK15CVV-W1



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



AIR FLOW



COMFORT & CONVENIENCE



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



SRK10CVV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.
SRK13CVV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.
SRK15CVV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-19 ตร.ม.






SPECIFICATION

SRK10CVV-W1
SRK13CVV-W1
SRK15CVV-W1

Model (รุ่น)		SRK10CVV-W1 	SRK13CVV-W1 	SRK15CVV-W1 
Item (รายการ)				
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	9,239.05	11,634.31	14,457.19
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	739.08	922.12	1,159.16
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	3.4	3.7	5.2
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h x w)	13.27	13.41	13.24
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz
Indoor unit		SRK10CVV-W1	SRK13CVV-W1	SRK15CVV-W1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi: 40 / Lo: 30	Hi: 40 / Lo: 30	Hi: 41 / Lo: 29
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)	mm	262 x 769 x 230	262 x 769 x 230	290 x 870 x 230
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	7.0	7.0	9.5
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m3/min	Hi: 8.5	Hi: 9.2	Hi: 10.1
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ	5 ระดับ	5 ระดับ
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ กรูฟ ทิวป์)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)		
Air Distributions Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 11 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาที)		
Filter (แปรงกรองอากาศ)		Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)		
		Natural Enzyme Filter (ทำลายเชื้อโรคในอากาศ)		
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)		
Outdoor unit		SRC10CVV-W1	SRC13CVV-W1	SRC15CVV-W1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	49	48
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิติภายนอก)	mm	540 x 780(+62) x 290	595 x 780(+62) x 290	595 x 780(+62) x 290
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	29.0	32.5	32.5
Air Flow (อัตราไหลของอากาศ)	m3/min	32.8	32.8	32.8
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	1 ระดับ	1 ระดับ
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	0.45	0.67	0.82
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
	Gas	Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.70 (1/2")	Ø 12.70 (1/2")
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ กรูฟ ทิวป์)		
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพิลเลอร์ แฟน)		
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)		
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปิลลารี ทิวป์)		

STANDARD

SRK18CVV-W1
SRK24CVV-W1

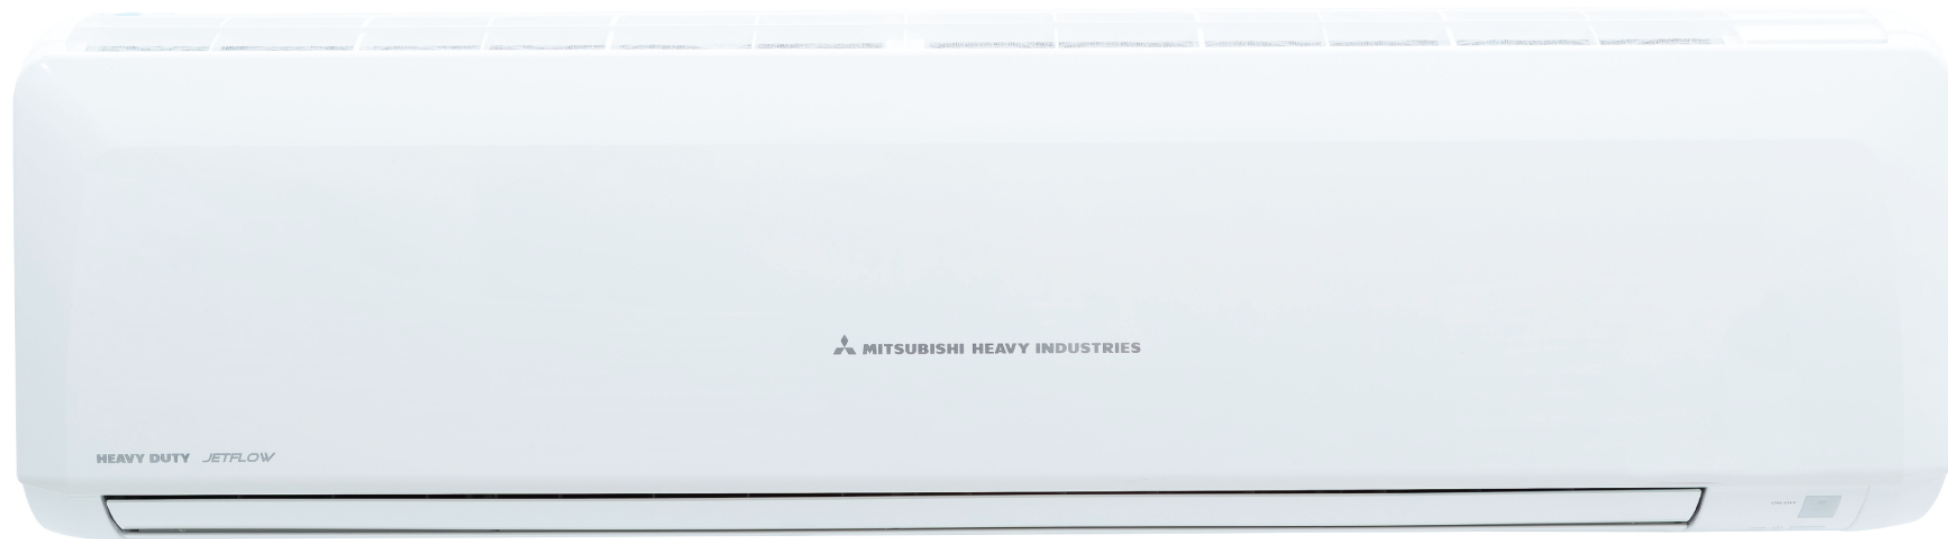

FUNCTIONS

ENERGY SAVING



AIR FLOW




COMFORT & CONVENIENCE



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



SRK18CVV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 19-23 ตร.ม.
SRK24CVV-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 23-30 ตร.ม.

SRK18CVV-W1



SRK24CVV-W1





SPECIFICATION

SRK18CVV-W1
SRK24CVV-W1

Model (รุ่น)		SRK18CVV-W1 	SRK24CVV-W1 
Item (รายการ)			
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h	17,305.46	22,558.57
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W	1,327.75	1,752.76
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A	6.2	8.1
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h x w)	13.85	13.68
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz
Indoor unit		SRK18CVV-W1	SRK24CVV-W1
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)	Hi: 38 / Lo: 31	Hi: 43 / Lo: 36
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิลลิเมตร)	mm	339 x 1,197 x 262	339 x 1,197 x 262
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg	16.0	16.0
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m3/min	Hi: 17.4	Hi: 19.3
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		5 ระดับ	5 ระดับ
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)	Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)	Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)
Air Distributions Systems (ระบบกระจายอากาศ)		Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาท)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 นาท)
Filter (แปรงกรองอากาศ)		Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)	Natural Solar Filter (กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)
		Natural Enzyme Filter (ทำลายเชื้อโรคในอากาศ)	Natural Enzyme Filter (ทำลายเชื้อโรคในอากาศ)
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)		24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)	24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)
Outdoor unit		SRC18CVV-W1	SRC24CVV-W1
Noise Level (ระดับเสียง)		50	54
Exterior Dimensions (H x W x D) (มิลลิเมตร)		595 x 780(+62) x 290	750 x 880(+88) x 340
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		36.0	51.5
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)		32.8	58.7
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)		1 ระดับ	1 ระดับ
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32	R32
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg	1.05	0.87
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	Ø 6.35 (1/4")	Ø 6.35 (1/4")
	Gas	Ø 15.88 (5/8")	Ø 15.88 (5/8")
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)	Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่ว)
Fan Type (ชนิดพัดลม)		Propeller Fan (พรอปเพิลเลอร์ แฟน)	Propeller Fan (พรอปเพิลเลอร์ แฟน)
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary (โรตารี)	Rotary (โรตารี)
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)		Capillary Tube (แคปิลลารี ทูบ)	Capillary Tube (แคปิลลารี ทูบ)