



เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์



ความเย็นที่มาพร้อมกับอากาศบริสุทธิ์
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เครื่องปรับอากาศ รุ่น WRV-FA / ARV-FA
มาตรฐานประหยัดพลังงานสูง เบอร์ 5

ให้ความเย็นที่เร็วแบบเทอร์โบทั่วทั้งห้อง และอากาศบริสุทธิ์ด้วย
แผ่นกรอง 6 ชั้น พร้อมสารทำความเย็นใหม่ R32 ให้คุณประหยัด
พลังงานมากกว่า

คอนเดนซิ่งยูนิต

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงพ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่น ทดทนนาน
ให้การใช้งานแข็งแกร่งทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ้น
ด้วยการออกแบบมอเตอร์ใบพัดตามหลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งใน
พื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



Specification

Model WRV/ARV						
Normal Cooling Capacity		BTUH	9,283	12,486	17,833	24,062
Power Consumption		Watt	739	974	1,379	1,938
Rated Operation Current		Amp	3.39	4.50	6.40	8.91
SEER		BTUH / Watt	13.34	13.61	13.73	13.18
Power Supply		Volt / Phase / Hz	220 / 1 / 50			
EGAT CERTIFIED No.5 การรับรองมาตรฐานพ.บ.เบอร์ 5						
TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134-2553						
Fan Coil Unit		Model: WRV	09FA	12FA	18FA	25FA
		Type	Wall Mounted			
Rated Air Flow at High Speed		CFM	300	400	600	800
Fan		Type	Cross Flow Fan			
Evaporator Coil		Type	Blue Fin with Copper Tube			
Drain		Inch (OD)	5/8			
Control		Type	Wireless Remote Control			
Air Filter		Type	Washable PP. Net			
Noise Level		dB(A)	40	41	47	50
Dimension	H x W x D	mm.	198 x 800 x 300	198 x 850 x 300	235 x 970 x 315	235 x 1100 x 330
Weight		kgs.	9.5	11	12.5	16
Condensing Unit		Model: ARV	09FA	12FA	18FA	25FA
		Type	Horizontal Air Flow			
Fan		Type	Propeller Fan			
Condenser Coil		Type	Blue Fin with Copper Tube			
Compressor		Type	Rotary			
Protection Devices		Type	Internal Overload Protection			
Expansion Device		Type	Capillary Tube			
Refrigerant		Type	R-32			
Connection	Suction Line	Inch (OD)	3/8	1/2		5/8
	Liquid Line	Inch (OD)	1/4			
Dimension	H x W x D	mm.	255 x 720 x 545	285 x 730 x 545	315 x 800 x 545	350 x 900 x 700
Weight		kgs.	26	32	38	53

Cooling capacity based on 27 °C DB, 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser.
Specifications are subjected to change without notice for future improvement.



UNI-Aire
ยูนิแอร์ แอร์พัมพ์รีอีต

UNI-AIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkaew Rd.,Bangplee,Samutprakarn 10540 THAILAND Tel. 02-312-4500 Fax. 02-312-4277
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-312-4500 แฟกซ์ 02-312-4277
http://www.uni-aire.com E-mail:localsale@uni-aire.com



เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่

ช่วยกรองฝุ่นละออง เพิ่มอากาศ สดชื่นภายในห้อง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสะดวก





เทคโนโลยีความเย็น

Hydrophilic coil

พื้นผิวทังแผ่นคอยล์ยูนิต และคอนเดนซึ่งยูนิตช่วยให้ไม่เกาะที่ผิวพื้นระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อรา ทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยืดอายุการใช้งาน


Swing 4 ทิศทาง

ปรับทิศทางลมเย็นได้มากถึง 4 ระดับ ทั้งสวิงขึ้น-ลง และ สวิงซ้าย-ขวาแบบอัตโนมัติ เพื่อการกระจายลมเย็นได้ตามความต้องการ

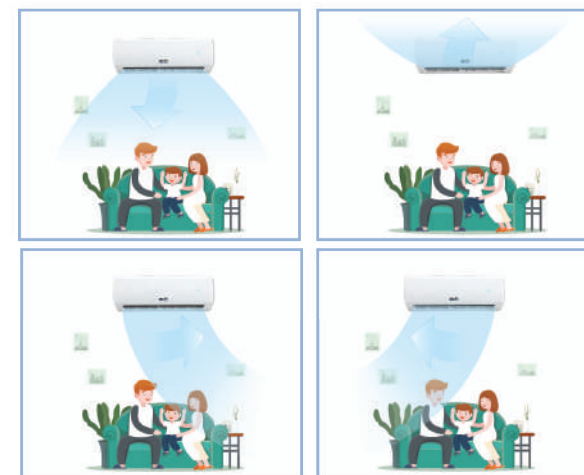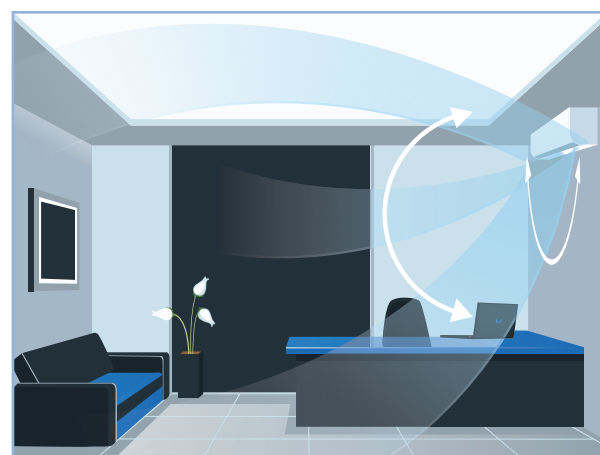

สารทำความเย็นใหม่ R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



- ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
- เย็นเร็วทันใจ
- ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.
- ลดภาวะเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน

รีโมทคอนโทรล

**4 Speed**


High-Medium-Low-Auto ให้คุณควบคุมแรงลมได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต้องการ ลมแรงเย็นทันใจ หรือเย็นเงียบไร้เสียงรบกวน

**Strong**

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูงช่วยให้ห้องเย็นเร็วทันใจ และลมกระจายไกลทั่วห้อง แต่ไร้เสียงรบกวน

**Sleep mode**

ระบบจะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยประหยัดไฟฟ้า

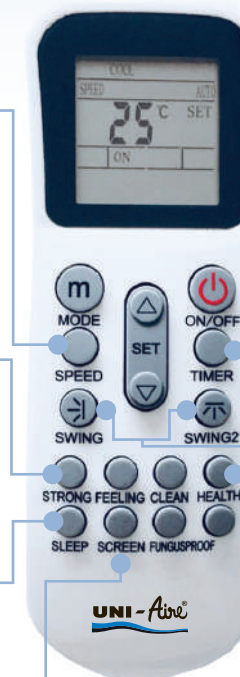**Timer On/Off**

สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยให้ควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

**Swing/Swing 2**

ปรับทิศทางลมเย็นได้มากถึง 4 ระดับ


Swing - แบบสวิงขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ
Swing 2 - แบบสวิงซ้าย-ขวาแบบอัตโนมัติ
เพื่อการกระจายลมเย็นได้ตามความต้องการ

**Health**

ระบบจะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่สุขภาพของคนที่อยู่ในห้อง



ปุ่มเปิด-ปิดไฟแสดงตัวเลขอุณหภูมิที่เพนคอยล์ เพื่อแสงสว่างที่ไม่รบกวนขณะนอนหลับ



ไฟแสดงเวลาปิด



ไฟแสดงเวลาเปิด

คุณสมบัติอื่นๆ

**Auto Restart**

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับ และจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟดับ

**ระบบหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที**

เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ เมื่อเกิดไฟฟ้าตกหรือดับ