



Japan Quality

日本品質



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD



CATALOG

DEALER




REMOTE CONTROL

- A. เครื่องหมายแสดงโหมด CLEAN
- B. เครื่องหมายแสดงโหมด SLEEP
- C. เครื่องหมายแสดงอุณหภูมิ
- D. เครื่องหมายแสดงความเร็วลม
- E. เครื่องหมายแสดงโหมด Hi Power/Econo
- F. เครื่องหมายแสดงโหมด ON/OFF TIMER
- G. เครื่องหมายแสดงโหมดการทำงาน
- H. เครื่องหมายแสดงเวลา
- I. เครื่องหมายแสดงทิศทางของลม
- J. เครื่องหมายแสดงโหมด 3D AUTO

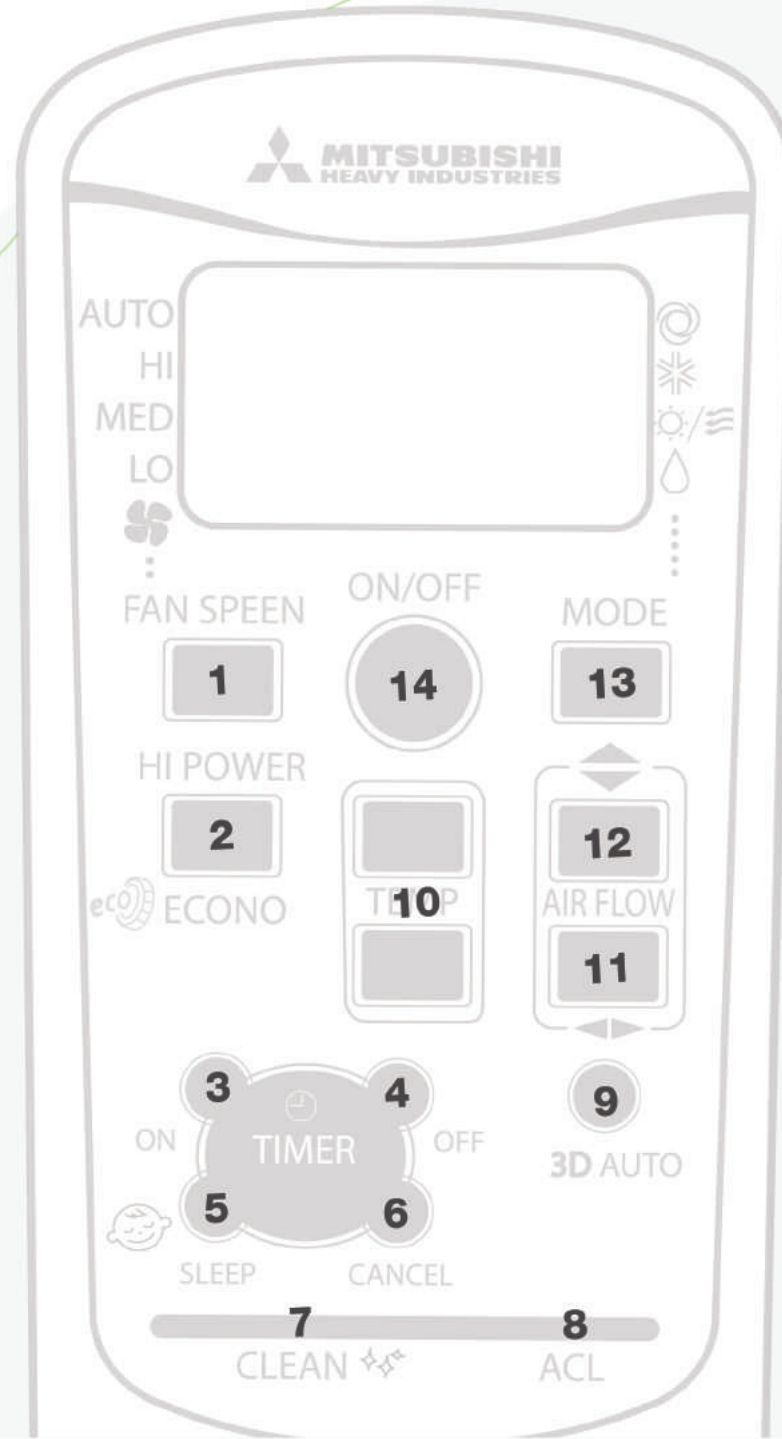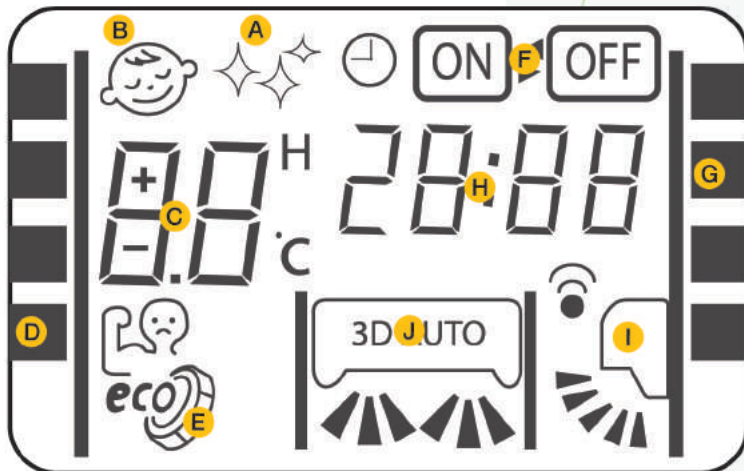

1. ปุ่มปรับความเร็วลม
2. ปุ่ม Hi Power/Econo
3. ปุ่ม ON TIMER
4. ปุ่ม OFF TIMER
5. ปุ่ม SLEEP
6. ปุ่มยกเลิก
7. สวิตช์ CLEAN
8. สวิตช์ปรับตั้งค่าใหม่
9. ปุ่ม 3D AUTO
10. ปุ่มปรับอุณหภูมิ
11. ปุ่มปรับทิศทางลมซ้าย/ขวา
12. ปุ่มปรับทิศทางลมขึ้น/ลง
13. ปุ่มเลือกโหมดการทำงาน
14. ปุ่ม ON/OFF (ไฟสว่าง)



SRK10CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.
SRK13CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.



SRK/C10CVS-W1
SRK/C13CVS-W1



DELUXE

SRK/C19CVS-W1
SRK/C25CVS-W1



SRK19CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-25 ตร.ม.
SRK25CVS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 25-33 ตร.ม.



FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



OTHERS



CLEAN OPERATION & FILTER



Model (รุ่น)			SRK/C10CVS-W1 	SRK/C13CVS-W1 	SRK/C19CVS-W1  ★ ★ ★	SRK/C25CVS-W1 
Item (รายการ)						
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)	Btu/h		9,444	12,039	19,127	25,085
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	W		725	965	1,310	2,002
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	A		3.4	4.5	6.1	9.4
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)	Btu/(h w)		13.51	13.78	15.29	13.31
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)						
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)		Hi : 40 / Lo : 29	Hi : 40 / Lo : 29	Hi : 40 / Lo : 34	Hi : 45 / Lo : 38
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm		268x790x224		339 x 1197 x 262	
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg		9.5		16.0	
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min		Hi : 9.1	Hi : 9.2	Hi : 19.0	Hi : 22.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 ระดับ			
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)			Slit Fins & Inner Grooved Tube (สลิตฟิน พิน & อินเนอร์ กรูฟ ทิวบ์)		Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ กรูฟ ทิวบ์)	
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Tangential Fan (แทนเจนทียาล แพน)			
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)			Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 15 เมตร), Hi Power (ทำงานด้วยความเย็นสูงสุด 15 วัตต์), 3D Auto (สวิงอัตโนมัติ ใบปรับทิศทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)			
Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Vitamin-C Filter (ทำให้ผิวขาวและชุ่มชื้น), Activated Carbon&Anti-Allergen Filter (ต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)			
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)			24 Hour ION (ไอออนสร้างประจุลบ 24 ชม.), Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)						
Noise Level (ระดับเสียง)	dB(A)		49	49	50	55
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)	mm		540x780(+62)x290	595x780(+62)x290	640 x 800(+71)x 290	750 x 880(+88) x 340
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)	kg		29.0	31.5	44.5	57.5
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	m ³ /min		32.8	32.8	37.0	60.0
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			1ระดับ			
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32			
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)	kg		0.67	0.80	1.00	1.20
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)	Liquid	mm (inch)	Ø 6.35 (1/4")			
	Gas		Ø 9.52 (3/8")	Ø 12.70 (1/2")	Ø 15.88 (5/8")	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)			Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ กรูฟ ทิวบ์)			
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Propeller Fan (พรอพเพลาเลอร์ แพน)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Rotary (โรตารี)			
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)			Capillary Tube (แคปพิลารี ทิวบ์)			