



Japan Quality

日本品質



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

AIR CONDITIONERS

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

MOVE THE WORLD FORWARD



CATALOG

DEALER



REMOTE CONTROL

- A. เครื่องหมายแสดงโหมด CLEAN
- B. เครื่องหมายแสดงโหมด SLEEP
- C. เครื่องหมายแสดงอุณหภูมิ
- D. เครื่องหมายแสดงความเร็วลม
- E. เครื่องหมายแสดงโหมด Hi Power/Econo
- F. เครื่องหมายแสดงโหมด ON/OFF TIMER
- G. เครื่องหมายแสดงโหมดการทำงาน
- H. เครื่องหมายแสดงเวลา
- I. เครื่องหมายแสดงทิศทางของลม
- J. เครื่องหมายแสดงโหมด 3D AUTO

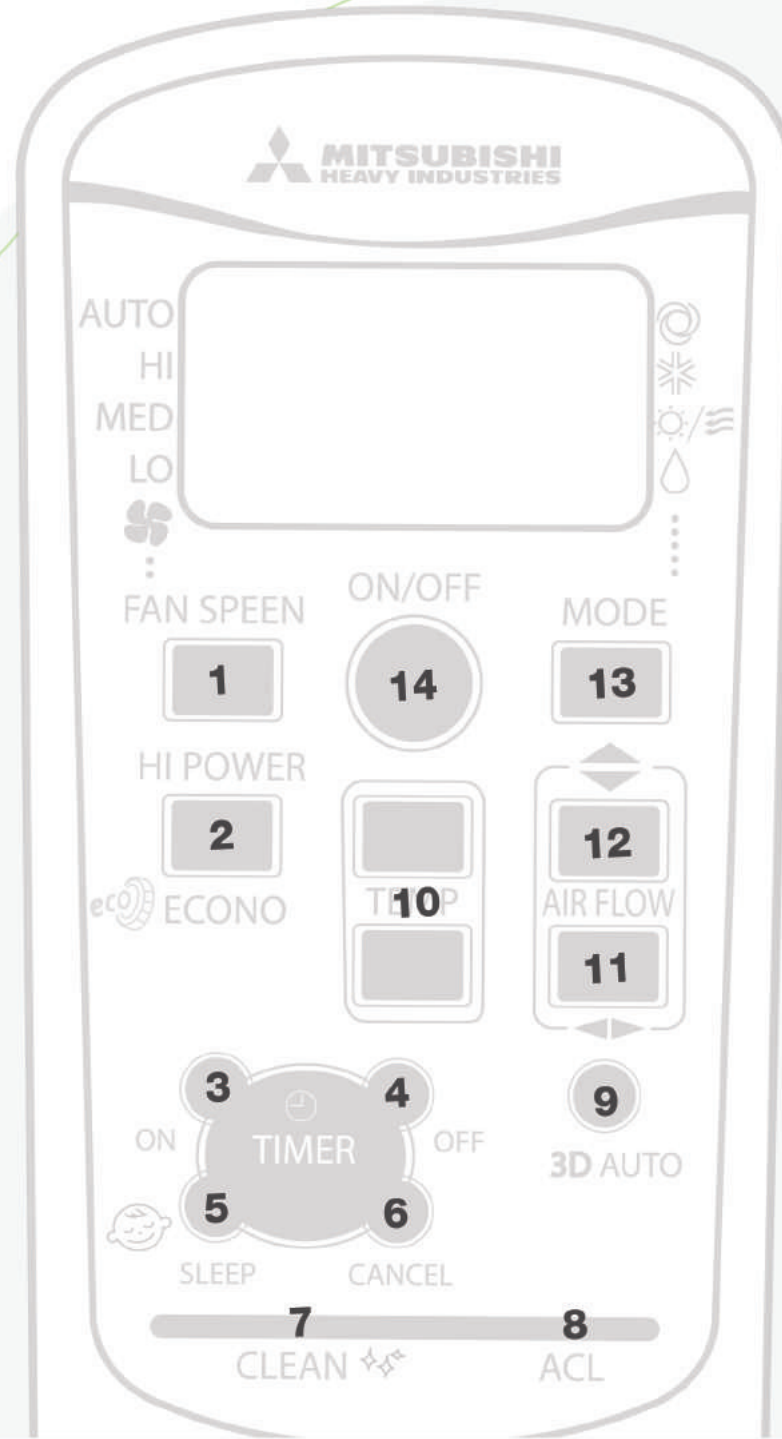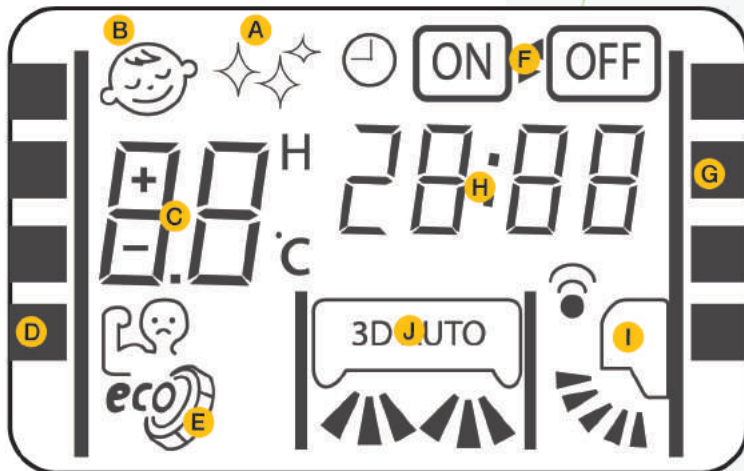

1. ปุ่มปรับความเร็วลม
2. ปุ่ม Hi Power/Econo
3. ปุ่ม ON TIMER
4. ปุ่ม OFF TIMER
5. ปุ่ม SLEEP
6. ปุ่มยกเลิก
7. สวิตช์ CLEAN
8. สวิตช์ปรับตั้งค่าใหม่
9. ปุ่ม 3D AUTO
10. ปุ่มปรับอุณหภูมิ
11. ปุ่มปรับทิศทางลมซ้าย/ขวา
12. ปุ่มปรับทิศทางลมขึ้น/ลง
13. ปุ่มเลือกโหมดการทำงาน
14. ปุ่ม ON/OFF (ไฟสว่าง)



SRK/C25ZSXS-W1
SRK/C50ZSXS-W1

SRK/C35ZSXS-W1
SRK/C60ZSXS-W1



SRK25ZSXS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.
SRK35ZSXS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.
SRK50ZSXS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.
SRK60ZSXS-W1
เหมาะสำหรับห้องขนาด 20-26 ตร.ม.

 **SUPER
DELUXE
INVERTER**

FUNCTIONS

ENERGY SAVING



COMFORT & CONVENIENCE



AIR FLOW



CLEAN OPERATION & FILTER



OTHERS



Item (รายการ)		Model (รุ่น)	SRK/C25ZSXS-W1  	SRK/C 35ZSXS-W1  	SRK/C50ZSXS-W1  	SRK/C60ZSXS-W1  
Cooling Capacity (ความสามารถในการทำความเย็น)		Btu/h	8,770(3,070 Min-12,965 Max)	12,103(3,070 Min-15,354 Max)	17,105(3,412 Min-21,154 Max)	20,977(3,412 Min-23,542 Max)
Heating Capacity (ความสามารถในการทำความร้อน)		Btu/h	10,918(2,730 Min-20,472 Max)	14,672(2,730 Min-23,202 Max)	20,472(2,730 Min-27,978 Max)	23,202(2,730 Min-30,023 Max)
Power Consumption (กำลังไฟฟ้าที่ใช้)	Cooling	W	446(160 Min-910 Max)	740(160 Min-1,270 Max)	1,247(190 Min-1,900 Max)	1,710(190 Min-2,500 Max)
	Heating		590(140 Min-1,540 Max)	900(140 Min-1,870 Max)	1,360(200 Min-2,460 Max)	1,650(200 Min-2,860 Max)
Running Current (พิกัดกระแสไฟฟ้า)	Cooling	A	2.5	3.7	5.7	7.9
	Heating		3.2	4.4	6.2	7.6
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล)		Btu/(h·w)	25.69	24.67	22.18	20.51
Power Supply (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz			
Indoor Unit (ชุดภายใน)						
Noise Level (ระดับเสียง)	Cooling	dB(A)	Hi: 39 / Me: 33 / Lo: 25 / Ulo: 19	Hi: 43 / Me: 35 / Lo: 26 / Ulo: 19	Hi: 44 / Me: 39 / Lo: 31 / Ulo: 22	Hi: 48 / Me: 41 / Lo: 33 / Ulo: 22
	Heating		Hi: 40 / Me: 34 / Lo: 27 / Ulo: 19	Hi: 42 / Me: 35 / Lo: 28 / Ulo: 19	Hi: 47 / Me: 41 / Lo: 33 / Ulo: 23	Hi: 47 / Me: 42 / Lo: 34 / Ulo: 23
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	305 x 920 x 220			
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	13.0			
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)	Cooling	m ³ /min	Hi : 12.2 / Me : 10.0 / Lo : 6.7 / Ulo: 5.0	Hi : 13.1 / Me: 10.8 / Lo : 7.3 / Ulo: 5.0	Hi : 14.3 / Me: 12.4 / Lo : 7.8 / Ulo: 5.4	Hi : 16.3 / Me: 13.4 / Lo : 8.9 / Ulo: 5.4
	Heating		Hi: 12.8 / Me: 11.0 / Lo: 7.8 / Ulo: 5.4	Hi: 13.9 / Me: 11.8 / Lo: 8.6 / Ulo: 5.4	Hi: 17.3 / Me: 14.3 / Lo: 9.8 / Ulo: 6.2	Hi: 17.8 / Me: 13.7 / Lo: 10.9 / Ulo: 6.2
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			6 ระดับ			
Heat Exchanger (คอยล์เย็น)			Louver Fins & Inner Grooved Tube (ลูเวอร์ ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่วทั้ง)			
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Tangential Fan (แทนเจนเชียล แฟน)			
Air Distribution Systems (ระบบกระจายอากาศ)			Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 11 เมตร)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 15 เมตร)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 16 เมตร)	Jet Flow (ส่งลมไกลที่สุด 17 เมตร)
			Hi Power (ทำงานที่ความเร็วรอบสูงสุด 15 นาที), 3D Auto (สวิตช์อัตโนมัติ ใบบันทึกทางลมแนวตั้ง 6 รูปแบบ แนวนอน 8 รูปแบบ)			
Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Photocatalytic Washable Deodorizing Filter (กำจัดกลิ่น), Allergen clear Filter (ทำลายเชื้อโรคและต่อต้านสารก่อภูมิแพ้)			
Air Purification System (ระบบฟอกอากาศ)			Self Clean Operation (ระบบไล่ความชื้นที่คอยล์เย็น)			
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)						
Noise Level (ระดับเสียง)		dB(A)	44	48	51	52
Exterior Dimensions (HxWxD) (มิติภายนอก)		mm	640 x 800(+71) x 290			
Net Weight (น้ำหนักสุทธิ)		kg	43.0		45.0	
Air Flow (อัตราการไหลของอากาศ)		m ³ /min	31.0	36.0	39.0	41.5
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			Multi Speed (มัลติ สปีด)			
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32			
Refrigerant Charge (ปริมาณสารทำความเย็น)		kg	1.20		1.30	
Refrigerant Piping Size (ขนาดท่อสารทำความเย็น)		mm (inch)	Ø 6.35 (1/4")			
	Gas		Ø 9.52 (3/8")		Ø 12.70 (1/2")	
Heat Exchanger (คอยล์ร้อน)			M Fins & Inner Grooved Tube (เอ็ม ฟิน & อินเนอร์ ทูบ ทั่วทั้ง)			
Fan Type (ชนิดพัดลม)			Propeller Fan (พรอปเพลเลอร์ แฟน)			
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)			Twin Rotary (ทวิน โรตารี)			
Expansion Device (อุปกรณ์ควบคุมความดัน)			Electronic Expansion Valve + Capillary tube (อิเล็กทรอนิกส์ วาล์ว + แคปิลารี ทิวบ์)			