

2020



"แอร์ติดผนัง **WRV SERIES WIFI INVERTER**
เย็นสบายกับระบบกระจายลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง
ได้รับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ ระดับ 1 ดาวทุกรุ่น "

Wall Mounted Type
WRV SERIES



Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV09B-MNVJE	9,400	18.41	9-13
WRV13B-MNVJE	13,000	18.85	12-17

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WRV18B-MNVJE	18,800	18.58	18-25
WRV24B-MNVJE	25,000	18.73	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

Indoor Unit



WIFI

INVERTER R32



สั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรล
หรือผ่านทาง WIFI

ระบบฟอกอากาศ



- **Vitamin C & Anti Bacterial Filter**
ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นด้วย Vitamin C
และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย




- **HEPA Filter with Activated Carbon**
ช่วยกรองฝุ่นเล็กๆ ขนาด 0.3 ไมครอน
พร้อมยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังอินเวอร์เตอร์
- รองรับการสั่งงานผ่านทาง WIFI
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,400-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 โฉมใหม่
แบบ Ranking ระดับ 1 ดาว ทุกรุ่น
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี


Smart
DESIGN

ออกแบบอย่างชาญฉลาด
สำหรับการติดตั้ง

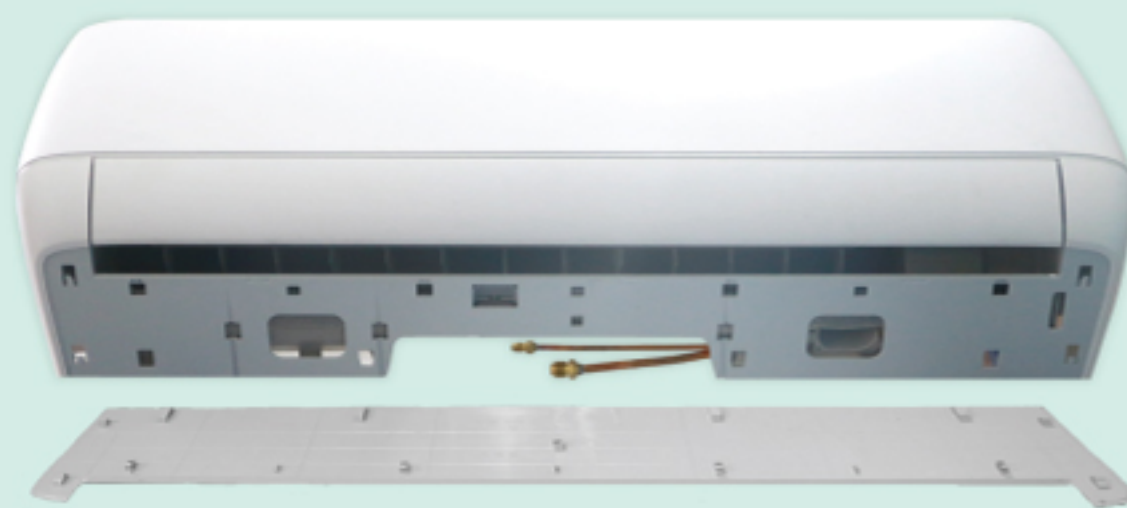

แผ่นปิดด้านล่างของเครื่องสามารถถอดออกได้ โดยไม่ต้องใช้
เครื่องมือ ติดตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

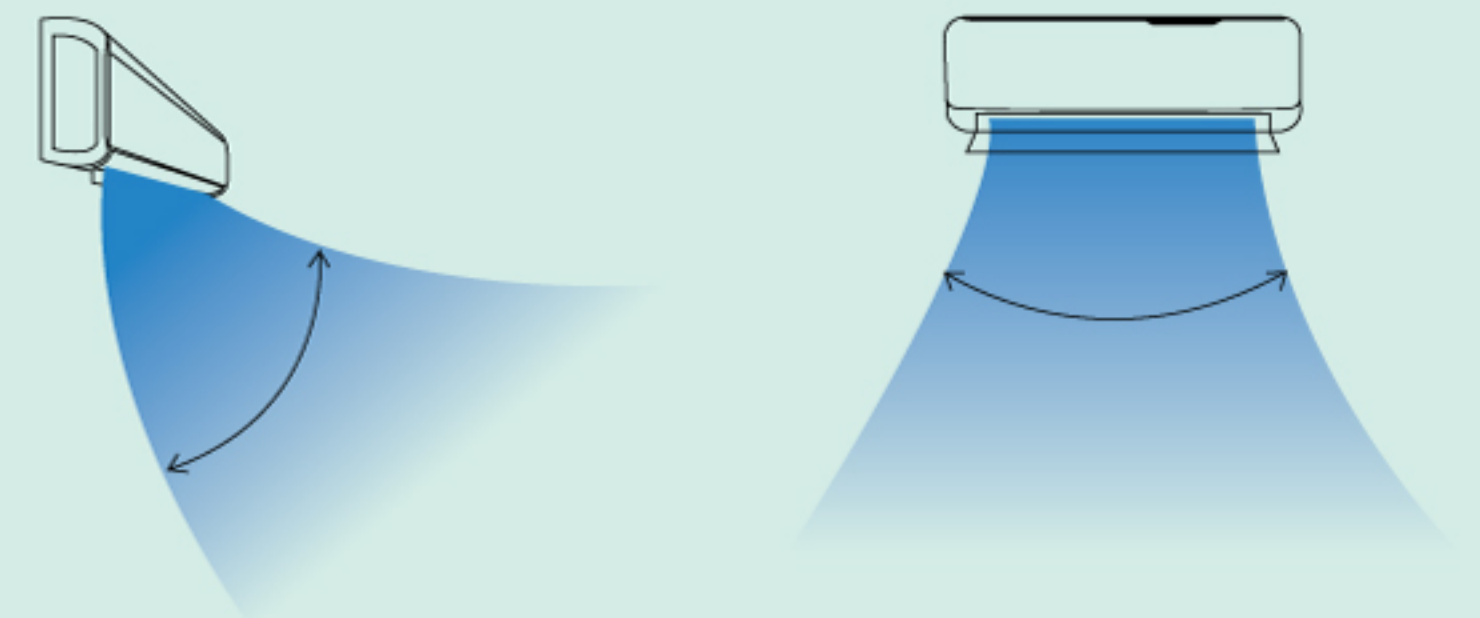

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา สั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		WRV09B-MNVJE	WRV13B-MNVJE	WRV18B-MNVJE	WRV24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		RCV09B-RSVJE	RCV13B-RSVJE	RCV18B-RSVJE	RCV24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,400	13,000	18,800	25,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		1,200-12,500	3,100-14,000	3,500-21,900	8,500-26,600
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน			 	 	 	 
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		18.41	18.85	18.58	18.73
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	1,030	1,580	2,000
Power Consumption (Min-Max)	W		100-1,200	210-1,280	220-2,440	500-2,500
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,800	3,800	5,500	7,200
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.68	3.69	3.69	3.69
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		760	1,030	1,490	1,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.35	4.75	7.40	8.85
Running Current (Min-Max)	A		0.66-5.37	1.41-5.89	1.36-10.797	3.15-14.7
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท			WRV09B-MNVJE	WRV13B-MNVJE	WRV18B-MNVJE	WRV24B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		292 x 792 x 201	294 x 881 x 194	300 x 1,000 x 235	330 x 1,120 x 236
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		8	9	13	16
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท			RCV09B-RSVJE	RCV13B-RSVJE	RCV18B-RSVJE	RCV24B-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			Rotary			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		545 x 805 x 285	545 x 815 x 285	545 x 890 x 310	700 x 930 x 355
Weight น้ำหนัก	Kg		24	26	32	50
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัวฉนวน			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WRV 2020-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถนนพหลโยธิน (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

