TRANE®

JOYFUL INVERTER

Mini-Split Air Conditioner
9,400 - 24,100 BTU/H Wall Type Model
MCW R32 Series 50Hz

TRANE TECHNOLOGIES



12 YEAR Compressor Warranty

2 YEAR Parts Warranty

Copper Condenser Coil

Golden Fin



JOYFUL INVERTER

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนัง อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5


- ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ปี 2019 ทุกรุ่น
- Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทั้งชุดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพิ่มความทนทานการกัดกร่อนได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าสารเคลือบทั่วไปให้คอยล์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- แผ่นฟอกอากาศ Bio filter ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น
- แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 filter (Option) กรองอนุภาคเล็กระดับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมช่วยดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย

- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 17-30 ℃
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Shortcut Function จดจำฟังก์ชันการใช้งานได้ง่ายเพียงปุ่มเดียว
- Turbo Function ช่วยเพิ่มความเย็นได้อย่างรวดเร็วทันใจ
- Sleep Function ปรับอุณหภูมิได้อัตโนมัติขณะนอนหลับ
- Dry Mode ลดความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดและสะสมเชื้อโรคในอากาศ
- ระบบ Auto Restart เริ่มการทำงานใหม่ของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ

Outdoor Unit ที่มีมาตรฐานการทำงานสูง

- Outdoor Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงามเคลือบ Galvanize ป้องกันสนิมอย่างดี
- เชื่อถือได้ในประสิทธิภาพการทำงาน และรับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี
- พร้อม Shut-off Valve ทุกรุ่น
- ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่า GWP (Global Warming Potential) ต่ำ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ

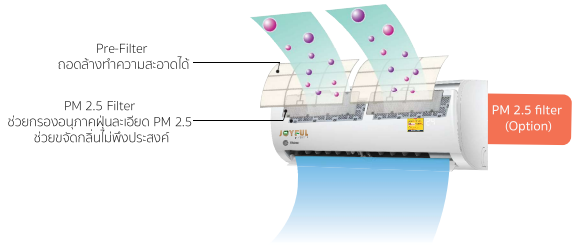



รีโมทคอนโทรล
แบบไร้สาย



Product Specifications

Models	Indoor unit		MYWE09RB5	MYWE12RB5	MYWE18RB5	MYWE24RB5
	Outdoor unit		TYKE09RB5	TYKE12RB5	TYKE18RB5	TYKE24RB5
Electrical Data	Power Supply	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Performance Data	Capacity (Min-Max)	Btu/h	9,400 (3,500-10,500)	12,100 (4,200-13,400)	18,000 (6,300-19,800)	24,100 (8,400-27,000)
	Airflow	cfm	300	400	600	800
	SEER	Btu/h/W	16.00	16.00	15.10	15.50
Indoor Units						
Fan Motor	RLA x Qty	A	0.15	0.15	0.24	0.27
	Fan Speed		3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Dimensions	H x W x D	mm	285x805x211	285x805x211	302x958x230	327x1038x239
Weight	Uncrated (Net)	kg	8	8	11	12
Outdoor Units						
Compressor	Type		Rotary			
	RLA	A	5.7	5.7	7.5	9.4
Fan Motor	RLA x Qty		0.29	0.29	0.31	0.35
Dimensions	H x W x D	mm	495x720x270		554x800x333	702x845x363
Weight	Uncrated (Net)	kg	22	22	28	52
Piping Connection Type			Shut-Off Valve-Flare Connection Type			
Connection Pipe Size	Liquid	in	1/4	1/4	1/4	3/8
	Suction	in	3/8	3/8	1/2	5/8
Refrigerant Charge			R-32			
TIS 2134-2553 Mark			✱	✱	✱	✱

หมายเหตุ:
1. สภาวะการทดสอบภายใต้มาตรฐาน (ARI) ที่สภาวะ 80° FDB/67° FWB (Indoor) และ 95° FDB (Outdoor)
2. Dimension ของ Outdoor Unit ที่ระบุในตาราง Specification ความกว้างและความหนาไม่รวมขาตั้ง แต่ความสูงรวมขาตั้ง
3. ✱ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 จาก สมอ.
4. ทุกรุ่นสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ 24 ชม. (Programmable Timer), มีโหมดควบคุมความชื้น (Dry Mode), โหมดควบคุมอุณหภูมิขณะนอนหลับ (Sleep Mode) และโหมดกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Sweep)
5. ขนาดห้อง (Room Size) เป็นค่าที่กำหนดจากเงื่อนไขการทดสอบ และเป็นค่าที่กำหนดสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศภายในห้องทั่วไป เช่น ห้องนอน
6. รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TRANE

12 Year Compressor Warranty | 2 Year Parts Warranty | Copper Condenser Coil | Golden Fin

มอก. 2134-2553

เทรน (ประเทศไทย)
เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0-2761-1111

©2020 Trane All rights reserved

MS-SLB032-TH December 25, 2020