

 **mitsubishi
electric**
Changes for the Better

for a greener tomorrow



ROOM AIR CONDITIONER



Fast
Cooling

JS Series

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริก มีสเตอร์สลิม

*ตอบทุกขนาดห้อง
พร้อมฟังก์ชันที่คิดมาเพื่อคุณ!*



Mr.SLIM


INVERTER
SYSTEM

Fast Cooling




เทคโนโลยีเพื่อความเย็นเร็วทันใจ


ในวันที่อากาศร้อนจัดแต่คุณต้องการความเย็น สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยโหมดสั่งการให้เครื่องปรับอากาศทำความเย็นอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่เพียงการปรับความเร็วพัดลม แต่เป็นการปรับรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ช่วยปรับอุณหภูมิให้ลดลงในเวลาอันรวดเร็ว และ กลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาทีผ่านไป

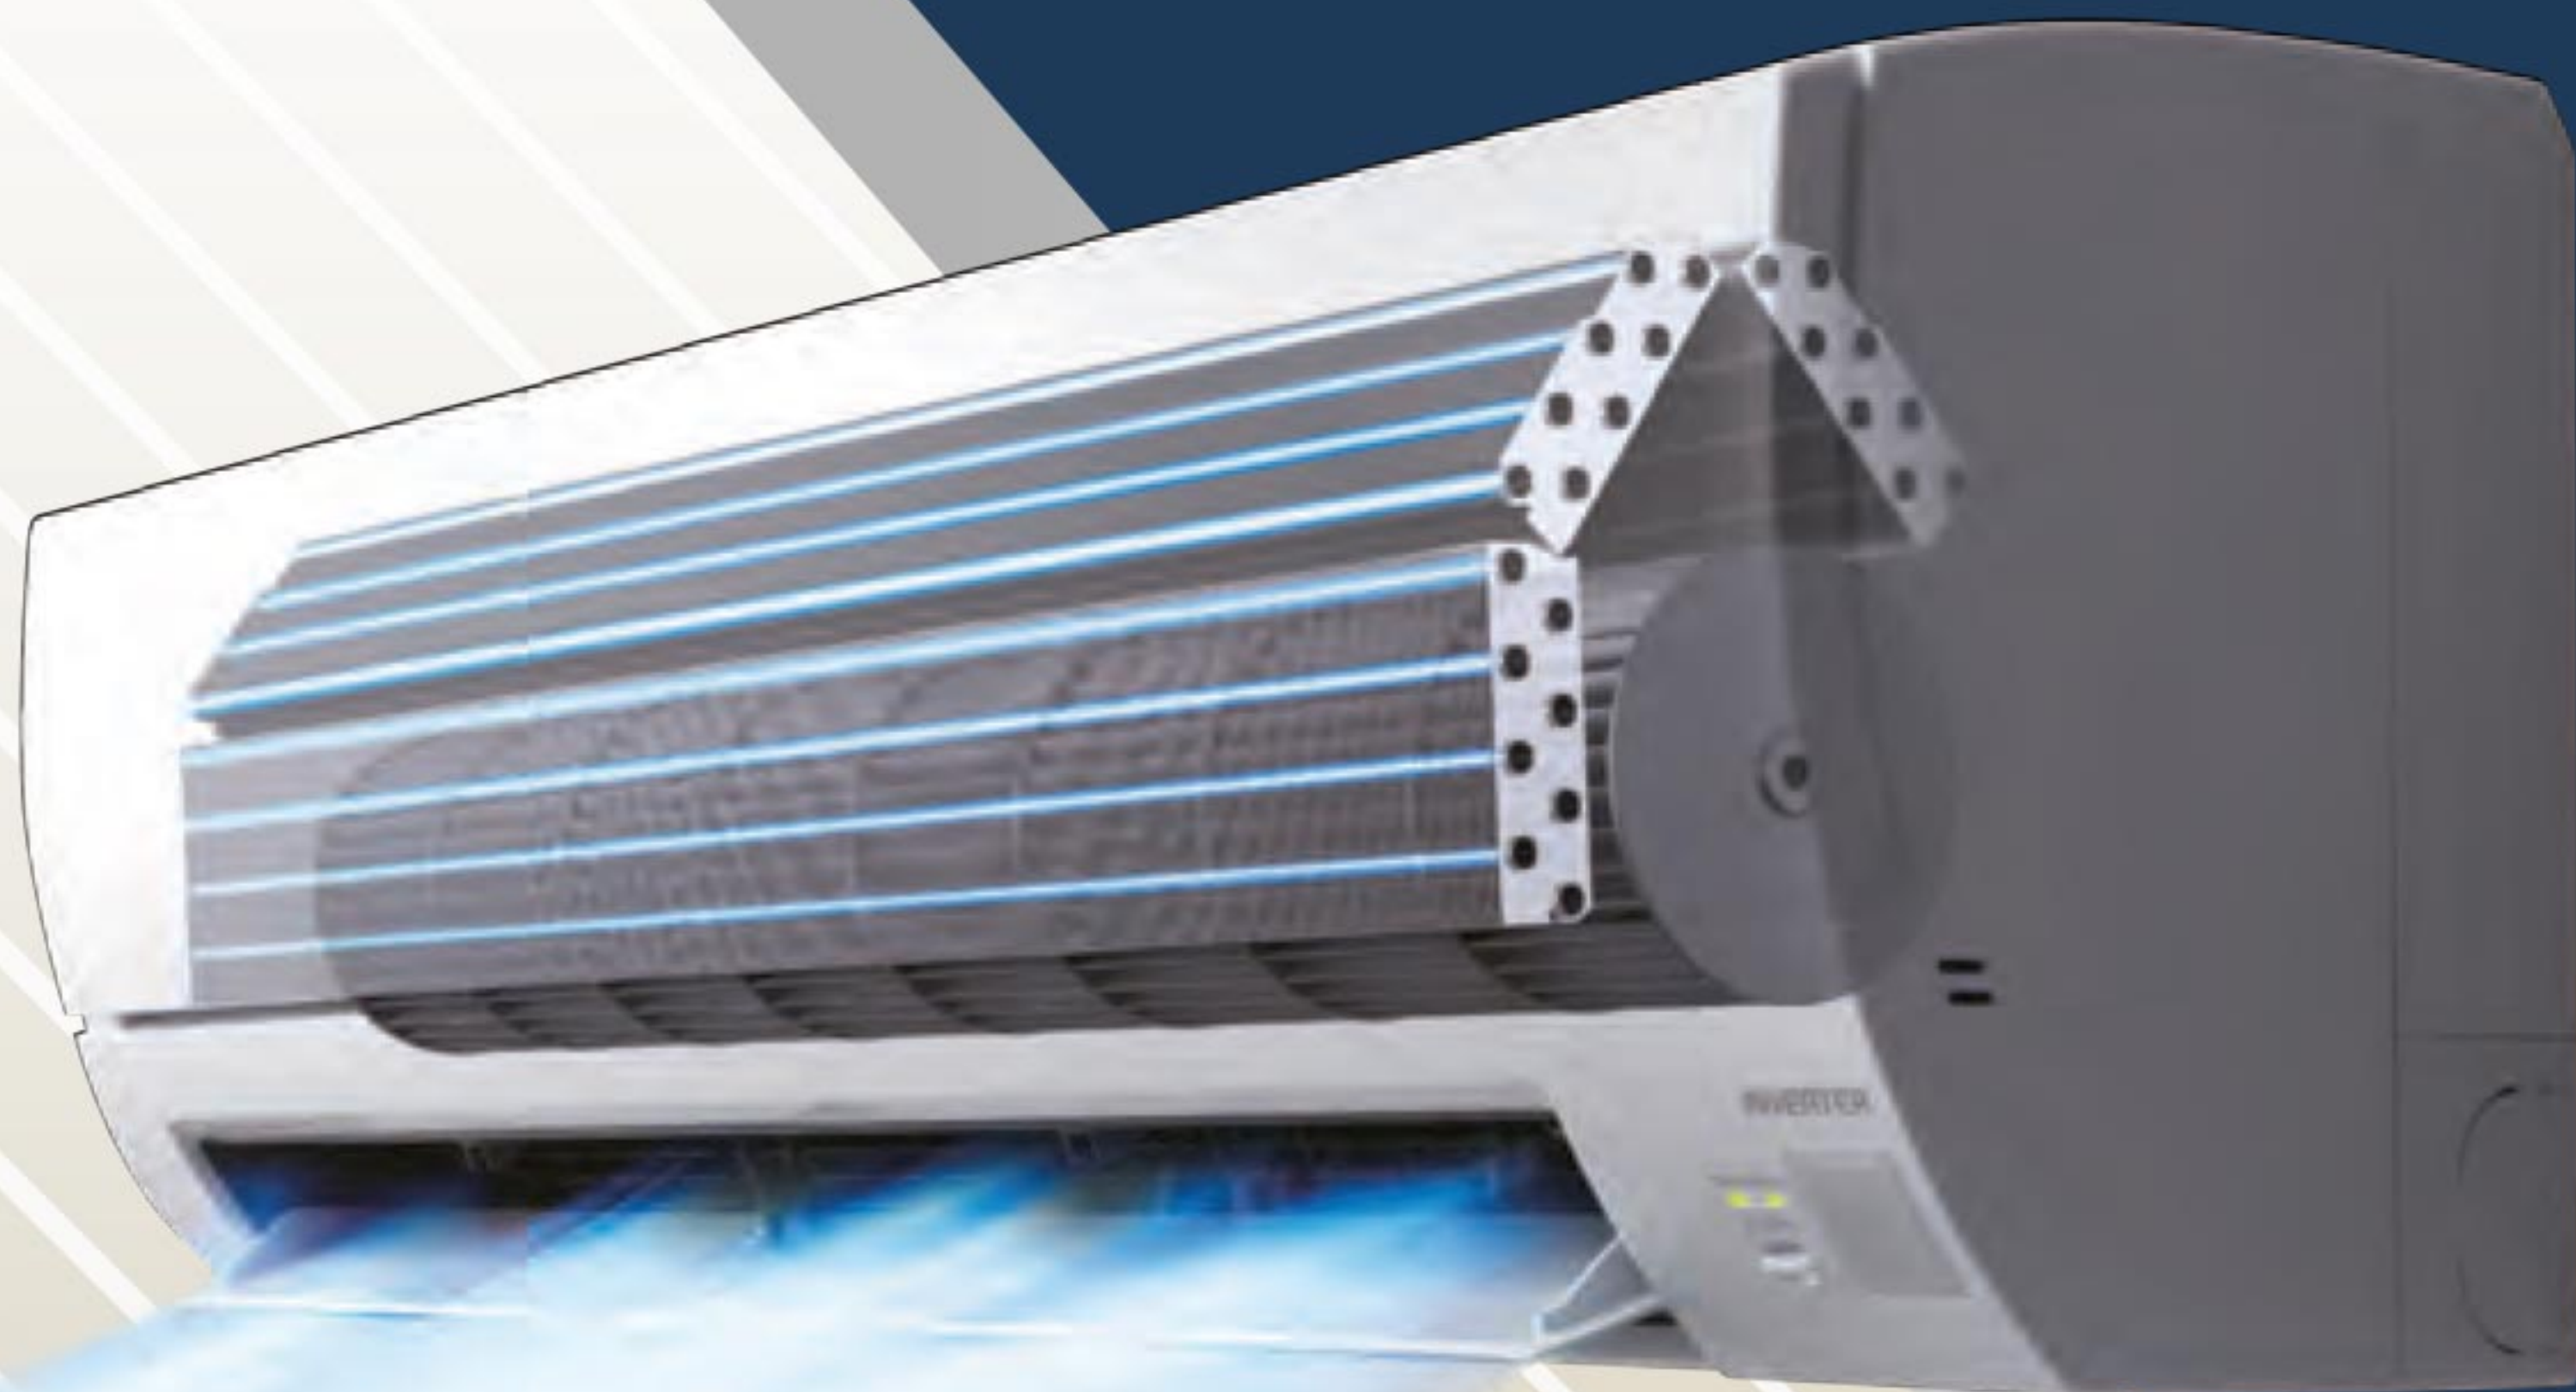

การทดสอบการกระจายตัวของอุณหภูมิภายใน 2 นาที

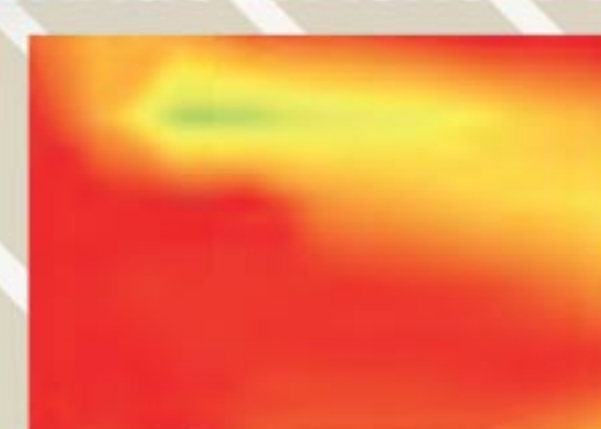

NORMAL

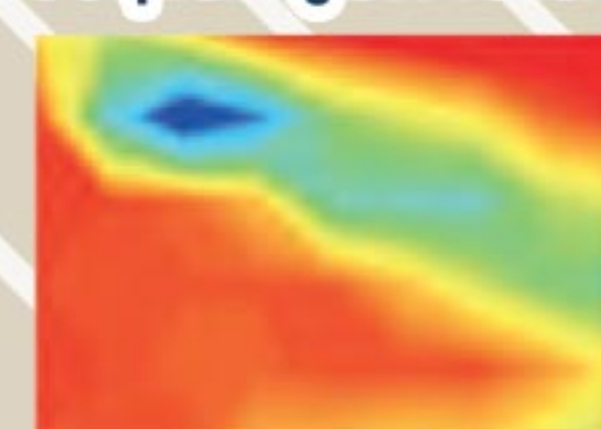

FAST COOLING

Warmer

Cooler

Model : MSY-GR 13VF ที่ความสูง 1.6 ม. จากพื้น

ทดสอบโดย ห้องทดสอบ


บริษัท Mitsubishi Electric Corporation (ประเทศไทย) ในเดือนกรกฎาคม 2561

เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด

PM 2.5 Filter

เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจากมิซูบิชิ อิเล็กทริก ช่วยกรองและตรวจจับ สิ่งเจือปนอนุภาคนาขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน ในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)

PM 2.5 Filter ตรวจจับสิ่งเจือปนอย่างมีประสิทธิภาพ

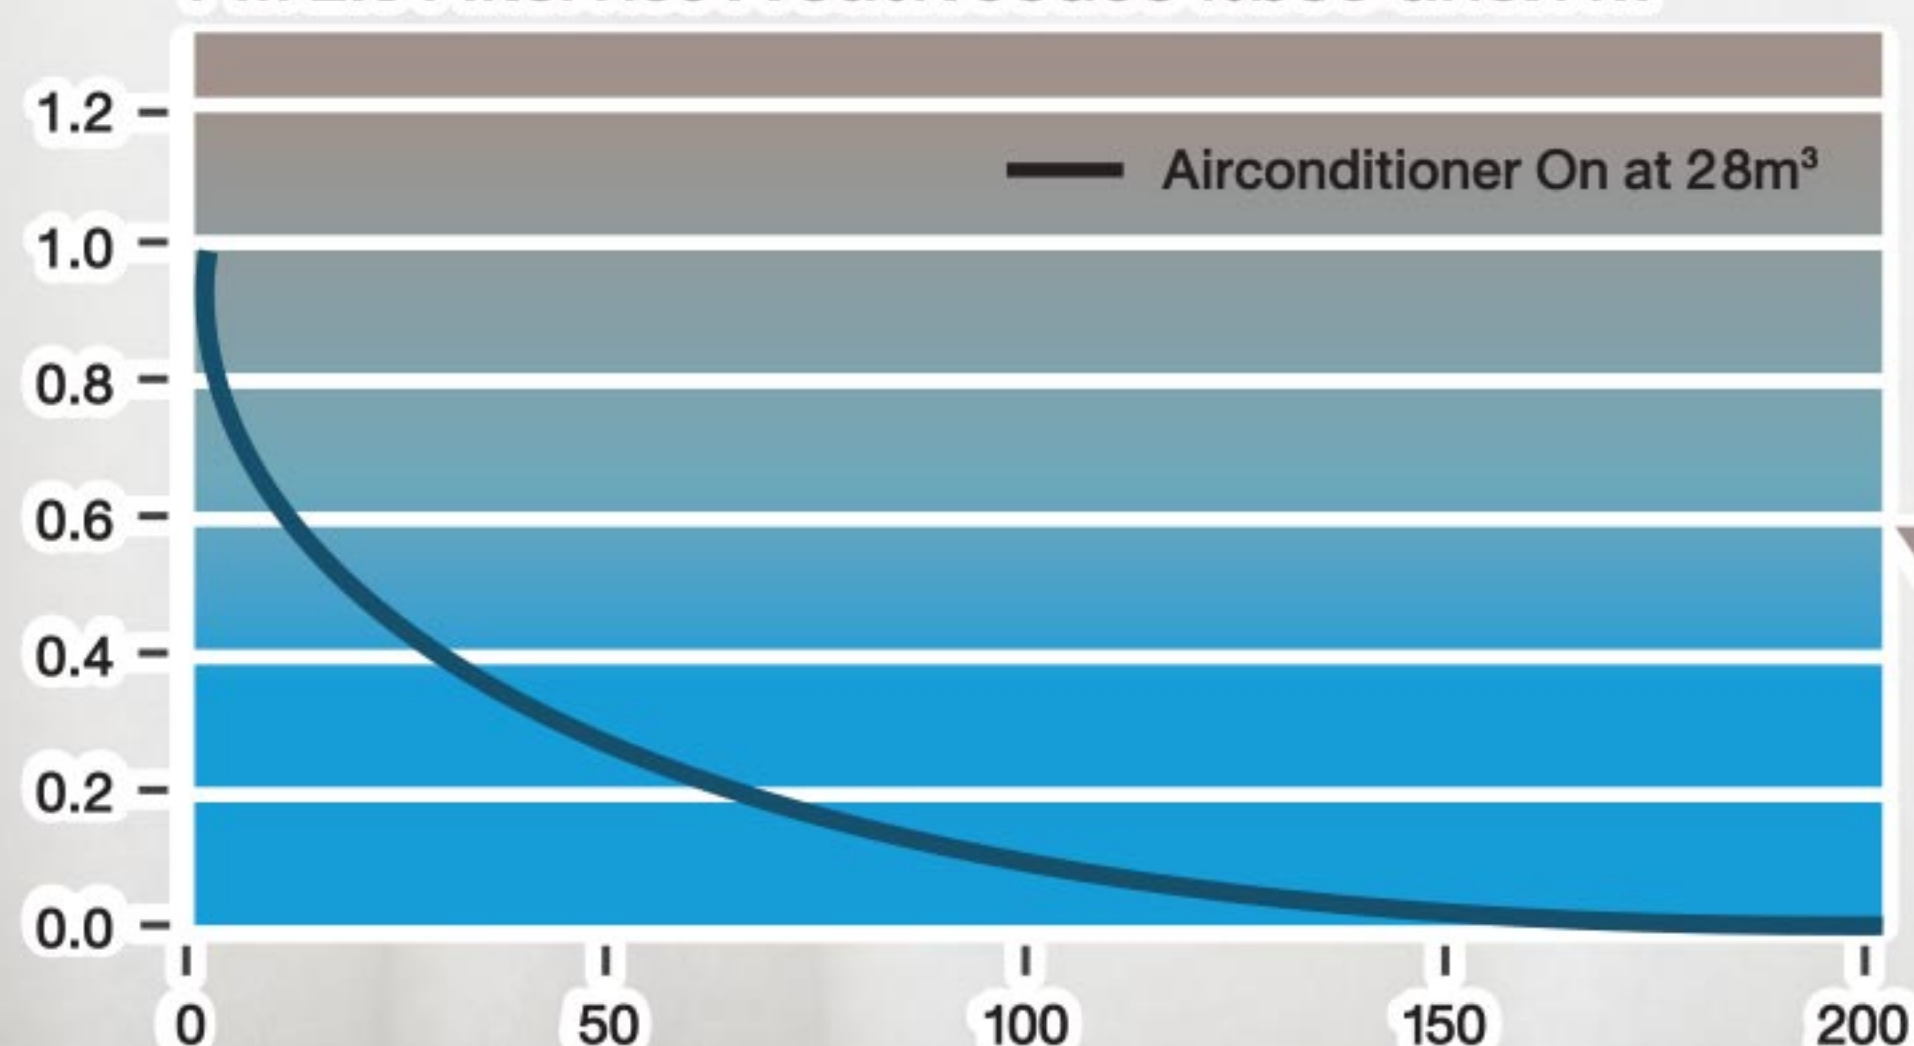

ลดปริมาณ
สิ่งเจือปน
ในอากาศ
99%
ภายใน
200 นาที

เวลาปฏิบัติการ
(นาที)


ผลการทดสอบ รับรองโดย FCG Research Institute, Inc
Human Life Science Lab

โดยทดสอบจากเครื่องปรับอากาศรุ่น MSY-GR 18VF
ในสภาวะของห้องทดสอบที่มีขนาด 28 ลูกบาศก์เมตร (28m³)

เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

Sleep Mode

ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนอนของคุณ เพื่อให้ขณะที่คุณนอนหลับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ด้วยการทำงานของ Sleep Mode สั่งการให้เครื่องปรับอากาศปรับอุณหภูมิลดลง และจะกลับเข้าสู่โหมดทำความเย็นปกติได้โดยอัตโนมัติเมื่อครบรอบ 110 นาที

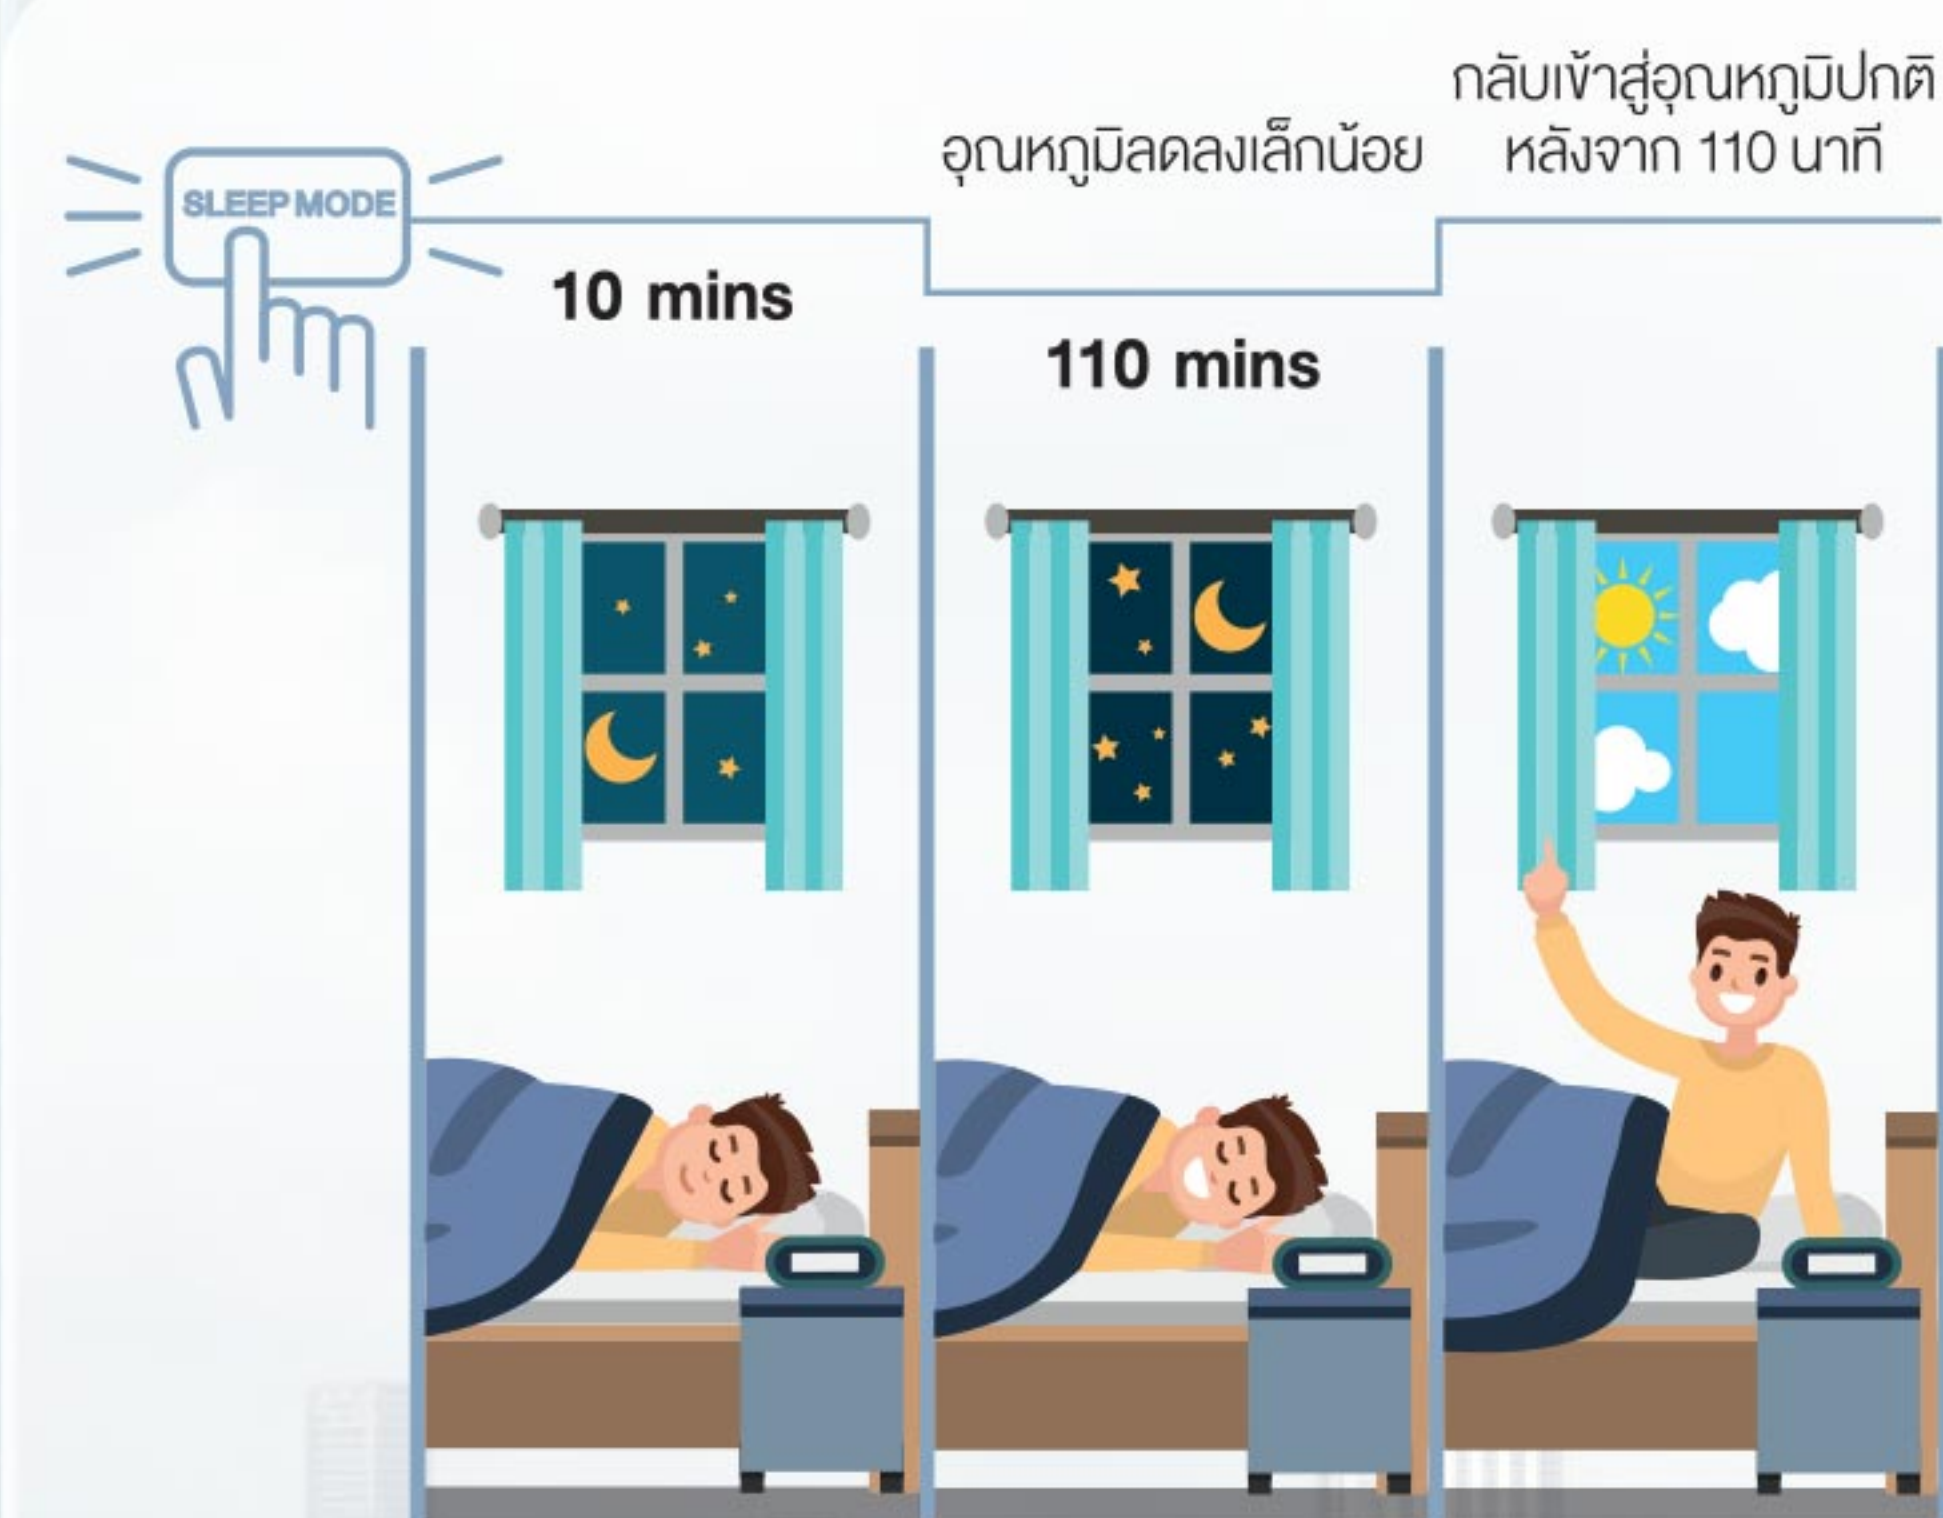

ผลอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

เทคโนโลยีเพื่อลดภาระการล้างเครื่องปรับอากาศ



Dual Barrier
coating



1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
(Heat Exchanger)

2 พัดลมไฟรกรร-รอก
(Line Flow Fan)

3 ช่องส่งลม
(Air Duct)



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

เครื่องปรับอากาศ
ที่ไม่เคลือบสาร



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

เครื่องปรับอากาศ
ที่ไม่เคลือบสาร



เครื่องปรับอากาศ
ที่เคลือบสาร

เครื่องปรับอากาศ
ที่ไม่เคลือบสาร

หมายเหตุ :
*Dual Barrier Coating สิทธิบัตรเลขที่ 4698721 etc. ใช้การเคลือบพิเศษกับชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พัดลมไฟรกรร-รอก และ ช่องส่งลมที่สกปรกได้ง่าย
เคลือบสารอนุภาคฟลูออไรด์ ป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรฟิลิก เช่น ฝุ่น และเคลือบสารฟอสฟอรัสกับไฮโดรฟิลิกป้องกันสิ่งสกปรกแบบไฮโดรโฟบิก
เช่น ละอองน้ำมัน ทำให้ยังคงความสะอาดอย่างถาวรเนื่องมาจากไม่ปนเปื้อน

“ไว้กังวลเรื่องสิ่งสกปรก”

- ✓ ลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมัน*
เคลือบสารลงบนชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ
• ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน • พัดลมไฟรกรร-รอก
• ช่องส่งลม
- ✓ ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- ✓ ลดการสะสมของสิ่งสกปรก ซึ่งเป็นต้นเหตุ
ของกลิ่นอับชื้น
- ✓ เมื่อสิ่งสกปรกน้อยกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องล้าง
เครื่องปรับอากาศบ่อย



เย็นเร็ว แม่นยำ คงที่ เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง



ระบบอินเวอร์เตอร์ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ จะเร่งรอบ
การทำงานด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ได้ความเย็นในระดับที่
ต้องการอย่างรวดเร็วและ ค่อยๆ ลดรอบการทำงานลงใน
ระดับที่คุณต้องการ เพื่อรักษาการทำงานที่ประหยัดที่สุด
และให้ความเย็นสบายที่แม่นยำ คงที่ เที่ยวยั่งยืน ไร้เสียงรบกวน



Error Code

ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเอง
ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ด้วยการกดปุ่ม Check



Multiflow Condenser



คอยล์ร้อนใหม่ พัฒนาและออกแบบเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
ลดการสูญเสียพลังงาน ใช้วัสดุคุณภาพสูง ทนทาน
ทุกการใช้งาน



เทคโนโลยีต้องได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

Max PCB สามารถทนต่อแรงดันไฟกระชากช่วงหนึ่งได้สูงสุด
450 v. และ ทำงานได้อย่างราบรื่นในช่วงแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่
198-264 v. พร้อมเคลือบสารพิเศษป้องกันความชื้นและแมลง

NEW !

“เย็นไกลทั่วห้อง เย็นฉ่ำทั่วบ้าน

JR Series

ขนาดใหญ่ 34,800 BTU



Auto Vane Control

Up & Down




*กำหนดทิศทาง 5 ตำแหน่ง และ Swi

Left & Right



*กำหนดทิศทางการกระจายลมกว้าง 6 ทิศทาง และ Swi

Long Airflow

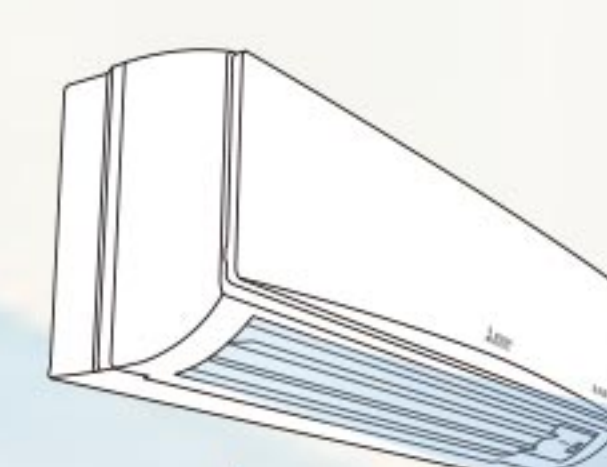

พลังลมเย็นที่ส่งได้ไกลถึง
12 เมตร*

Up to 12 meters

*เพื่อประสิทธิภาพในการส่งลมไกล ให้ปรับตำแหน่งบานเกล็ดไปที่ระดับบนสุด
และปรับระดับแรงลมสูงสุด

