CENTRAL AIR FLOOR & CEILING TYPE

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน

410 EFN SERIES

ขนาด 13,462 - 40,944 BTU

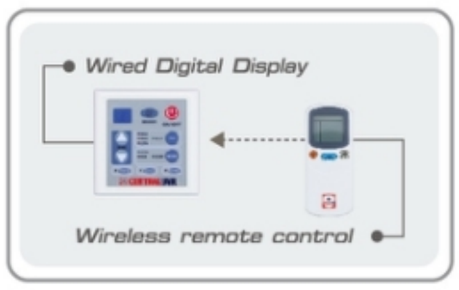

REMOTE CONTROL

CONDENSING

- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN
- สารทำความเย็น R410A (ชาร์จเต็มระบบ)
- สามารถทำความเย็นได้เร็ว กระจายลมได้แรงและไกล
- มีแผ่นกรองอากาศ
- ระบบ AUTO SWING
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
- รีโมทคอนโทรลดิจิตอลแบบมีสาย
- แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 มอก. 1155-2557 (เฉพาะ 220V/1Ph/50Hz)

Blue Fin | Pre Filter | Auto Restart | Hight Durability | Error Code Display

Auto Swing | LED Display | Sleep Mode | 24h Timer

OPTION / อุปกรณ์เสริม

- ระบบฟอกอากาศ
- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน

ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2018

R410A REFRIGERANT | 5 COMPRESSOR WARRANTY | COPPER TUBE

บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด TEL : 0 2526 1985-90 WWW.CENTRALAIR.CO.TH WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALAIR1978.TH CENTRAL_AIR

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบตั้ง-แขวน

Central Air - Floor & Ceiling Type

410 EFN SERIES

SPECIFICATIONS

	MODEL		INDOOR	CFH-410EFN13	CFH-410EFN15	CFH-410EFN18	CFH-410EFN20	CFH-410EFN25-1	CFH-410EFN28-1	CFH-410EFN30	CFH-410EFN33	CFH-410EFN36	CFH-410EFN38	CFH-410EFN40	CFH-410EFN33	CFH-410EFN36-1	CFH-410EFN38	CFH-410EFN40
			OUTDOOR	CCS-410EFN13	CCS-410EFN15	CCS-410EFN18	CCS-410EFN20	CCS-410EFN25-1	CCS-410EFN28-1	CCS-410EFN30	CCS-410EFN33	CCS-410EFN36	CCS-410EFN38	CCS-410EFN40	CCS-410EFN33(A)	CCS-410EFN36(A)-1	CCS-410EFN38(A)	CCS-410EFN40(A)
SYSTEM	Cooling Capacity		BTU/hr	13,462	15,054	18,556	20,192	25,871	28,466	30,870	33,509	36,160	38,172	40,944	33,046	36,627	39,086	40,944
	EGAT	Capacity	Watts	3,945	4,412	5,438	5,917	7,582	8,342	9,047	9,820	10,598	11,187	12,000	9,685	10,734	11,455	12,000
		Input Watt	Watts	1,074	1,236	1,452	1,649	2,113	2,356	2,590	2,804	3,066	3,256	3,461	2,784	2,986	3,323	3,438
	TIS	Capacity	Watts	3,600	4,500	5,400	5,900	7,500	8,200	8,900	9,700	10,600	11,200	12,000	-	-	-	-
		Input Watt	Watts	1,010	1,260	1,520	1,660	2,100	2,370	2,565	2,800	3,060	3,240	3,460	-	-	-	-
	SEER		BTU/hr/Watts	13.31	12.93	13.55	13.00	13.00	12.83	12.66	12.69	12.52	12.45	12.97	12.59	13.03	12.49	12.69
	EGAT Certified		Label No.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TIS Standard		มอก. 2134-2553 มอก. 1155-2557	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓	✓	✓	✓
	Running Current		Amps	4.99	5.72	6.70	7.56	9.76	10.89	12.05	13.55	14.22	16.15	16.35	5.17	5.07	5.94	6.03
	Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
INDOOR UNIT	Air Flow		CFM	400	600	600	800	800	900	1,100	1,100	1,200	1,200	1,600	1,100	1,200	1,200	1,600
	Air Direction		Type	Up-Down Auto Swing														
	Motor Fan Coil		Watts	100	100	100	95	95	95	110	110	110	110	100 x 2	110	110	110	100 x 2
	Evaportor Coil		Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube														
	Control		Type	Wired Remote Control / Wireless Remote Control (Option)														
	Drain		inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Expansion Device		Type	Capillary Tube														
	Dimension (W/H/D)		mm	1,040x690x235	1,040x690x235	1,040x690x235	1,275x690x235	1,275x690x235	1,275x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,745x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,510x690x235	1,745x690x235
	Weight		kg	30	32	32	38	38	39	51	51	51	51	54	51	51	51	54
OUTDOOR UNIT	Compressor		Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
			V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	Motor Condensing		Watts	90	90	90	140	140	140	140	140	140	140	90 x 2	140	140	140	90 x 2
	Condenser Coil		Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube														
	Refrigerant		Type	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Dimension (W/H/D)		mm	850/595/290	970/670/380	970/670/380	970/700/380	970/700/380	970/700/380	970/800/380	970/800/380	970/845/380	970/845/380	970/1,170/380	970/800/380	970/845/380	970/845/380	970/1,170/380
	Weight		kg	40	63	63	67	67	68	77	79	81	82	95	79	81	82	95
	Liquid Size		inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	3/8	3/8	3/8	1/2
	Suction Size		inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

Cooling capacity base on 27°C DB. 19°C WB. on evaporator coil and 35°C DB. 24°C WB. air on condenser. Specification are subject to change without notice for future improvement (ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)