



CENTRAL AIR CASSETTE TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าเพดาน ระบบอินเวอร์เตอร์

32 IVGX SERIES



INVERTER



Blue Fin



Turbo Button



Filter



Auto Swing



Error Code Display



Auto Restart



LED Display



แบบไร้สาย
Wireless Remote Control




แบบมีสาย (Optional)
Wired Digital Display

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนแบบ HYDROPHILIC BLUE FIN เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น มีคุณสมบัติในการช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำและอากาศที่เป็นกรด ลดการสึกกร่อนของตัวพินได้ดียิ่งขึ้น

FEATURES

- ทำงานด้วยระบบ DC INVERTER ระบบน้ำยา R32
- มีขนาด 13,000 / 18,500 / 25,200 / 30,800 / 38,000 / 40,900 / 48,000 และ 60,000 BTU
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (ตั้งแต่ขนาด 13,000 - 40,900 บีทียู)
- ฟังก์ชันการใช้งาน Turbo Mode, Auto Swing, Error Code Display Auto Restart
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีแผ่นฟอกอากาศ (ตั้งแต่ขนาด 18,500-60,000 บีทียู) และแผ่นกรองอากาศ
- ปิ่มนุดน้ำทิ้งอัตโนมัติ AUTOMATIC DRAIN PUMP
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบไร้สาย
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี

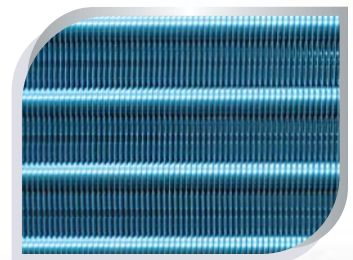

BLUE FIN



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาด ใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบฝังฝ้าพาดาน ระบบอินเวอร์เตอร์ Central Air - Cassette Type (INVERTER)

32 IVGX SERIES

SPECIFICATIONS

MODEL	INDOOR	CFC-32IVGX13	CFC-32IVGX18	CFC-32IVGX24	CFC-32IVGX30	CFC-32IVGX36	CFC-32IVGX40	CFC-32IVGX48	CFC-32IVGX60	
	OUTDOOR	CCS-32IVGX13	CCS-32IVGX18	CCS-32IVGX24	CCS-32IVGX30	CCS-32IVGX36	CCS-32IVGX40	CCS-32IVGX48	CCS-32IVGX60	
SYSTEM	Cooling Capacity	BTU/hr	13,000	18,500	25,200	30,800	38,000	40,900	48,000	60,000
		Watts	3,600	5,300	7,300	8,800	10,600	12,000	14,100	17,600
	Input Watt	Watts	1,000	1,460	2,100	2,850	3,400	3,600	4,710	5,940
	SEER / (EER)	Btu/hr/Watts	16.21	20.64	18.42	18.15	17.40	17.98	(2.99)	(2.96)
	EGAT Certified	Label No.5							-	-
	TIS Standard	วอน. 2134-2553							-	-
	Running Current	Amps	4.50	6.70	8.80	12.72	15.70	17.50	7.90	9.00
	Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
INDOOR UNIT	Air Flow	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,200	1,200	1,200
	Air Direction	Type	UP-DOWN Auto Swing							
	Motor Fan Coil (DC Motor)	Watts	30	35	35	35	150	150	150	150
	Evaporator Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube							
	Control	Type	Wireless Remote Control / Wired Remote Control (Option)							
	Sound Level (H/M/L)	dB(A)	39/36/33	42/40/39	42/40/39	48/46/42	51/48/45	51/48/45	51/48/45	52/50/48
	Dimension (W/H/D)	mm	570/570/265	840/840/240	840/840/240	840/840/240	840/840/290	840/840/290	840/840/290	840/840/290
	Weight (Net/Gross)	kg	17/22	29/36	29/36	31/38	36/44	36/44	36/44	36/44
OUTDOOR UNIT	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Motor Condensing (DC Motor)	Watts	30	40	60	60	90	150	150	120x2
	Condenser Coil	Type	Blue Fin Inner Grooved With Copper Tube							
	Expansion Device	Type	Electronic Expansion Valve							
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Dimension (W/H/D)	mm	818/596/302	818/596/302	892/698/340	892/698/340	920/790/370	940/820/460	940/820/460	900/1,345/340
	Weight (Net/Gross)	kg	37/40	39/42	51/55	51/55	58/63	80/92	99/111	112/122
	Liquid Size	inch	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction Size	inch	3/8	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

FANCOIL UNIT



Model :
CFC-32IVGX13



Model :
CFC-32IVGX18, 24, 30



Model :
CFC-32IVGX36, 40, 48, 60

CONDENSING UNIT



Model :
CCS-32IVGX13, 18



Model :
CCS-32IVGX24, 30



Model :
CCS-32IVGX36



Model :
CCS-32IVGX40, 48



Model :
CCS-32IVGX60



Turbo Button
Mode Speed Fan

TURBO MODE โหมดเพิ่มพลังการทำความเย็นแบบพิเศษ ที่ช่วยในการเร่งทำความเย็นระดับสูงสุด ทำให้แรงลมกระจายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ด้วยคุณภาพความเย็นที่ล้ำห้อง ดับร้อนได้อย่างทันใจ

