DAIKIN 100th ANNIVERSARY

# ปรากฏการณ์คุ้ม...เย็นสบายใจไร้กังวล

*เฉพาะรุ่น FTM15PV2S

**FTM-P**

## FTM SERIES ★★

เย็นไวด้วย POWERFUL MODE พร้อมประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 / 2 ดาว*
อากาศสะอาด กรองฝุ่น PM2.5 และยับยั้งแบคทีเรียด้วย AIR QUALITY FILTER

# HIGHLIGHT
FEATURES

## POWERFUL MODE
### เย็นเร็ว ประหยัดพลังงาน

เร่งรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์และแรงลมสูงสุด ช่วยปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงรวดเร็วกว่าโหมดความเย็นปกติ หลังผ่านไป 20 นาที จะกลับสู่โหมดความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ*

*ระยะเวลาในการทำความเย็น*

POWERFUL MODE — โหมดทำความเย็นปกติ →

*เวลา*

*เวลาในการทำงานของ Powerful Mode อาจสั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง

## ANTI-BACTERIA & PM2.5 FILTER (AIR QUALITY FILTER)

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละเอียด PM2.5 ได้ แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรค ได้ถึง 99.9%*

*ผลทดสอบจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS L 1902:2015 ทำการทดสอบกับเชื้อ Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Moraxella

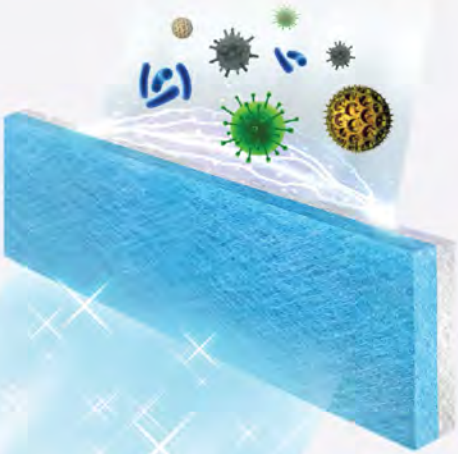

**ช่วยยับยั้ง**

ฝุ่น PM2.5 | กลิ่นไม่พึงประสงค์ | สารก่อภูมิแพ้ | แบคทีเรีย | ไวรัส

# PERFECT
## FEATURES

**POWERFUL MODE :**
เร่งรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์และแรงลมสูงสุด ช่วยปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงรวดเร็วกว่าโหมดความเย็นปกติ หลังผ่านไป20 นาที จะกลับสู่โหมดความเย็นปกติโดยอัตโนมัติ*1

**ครีบระบายความร้อน :**
หนาพิเศษ เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน

**AIR QUALITY FILTER :**
ช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue

**LIZARD PROOF DESIGN :**
ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กลงเพียง 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์*2

*1 เวลาในการทำงานของ Powerful Mode อาจสั้นลงขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภูมิห้อง
*2 ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

# FTM SERIES
## FTM-P

### สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...
### เย็นสบายใจไร้กังวล

ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง
ด้วยสารทำความเย็น R32
เย็นเร็ว เย็นจัด ประหยัดพลังงาน
ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก




*เฉพาะรุ่น FTM15PV2S

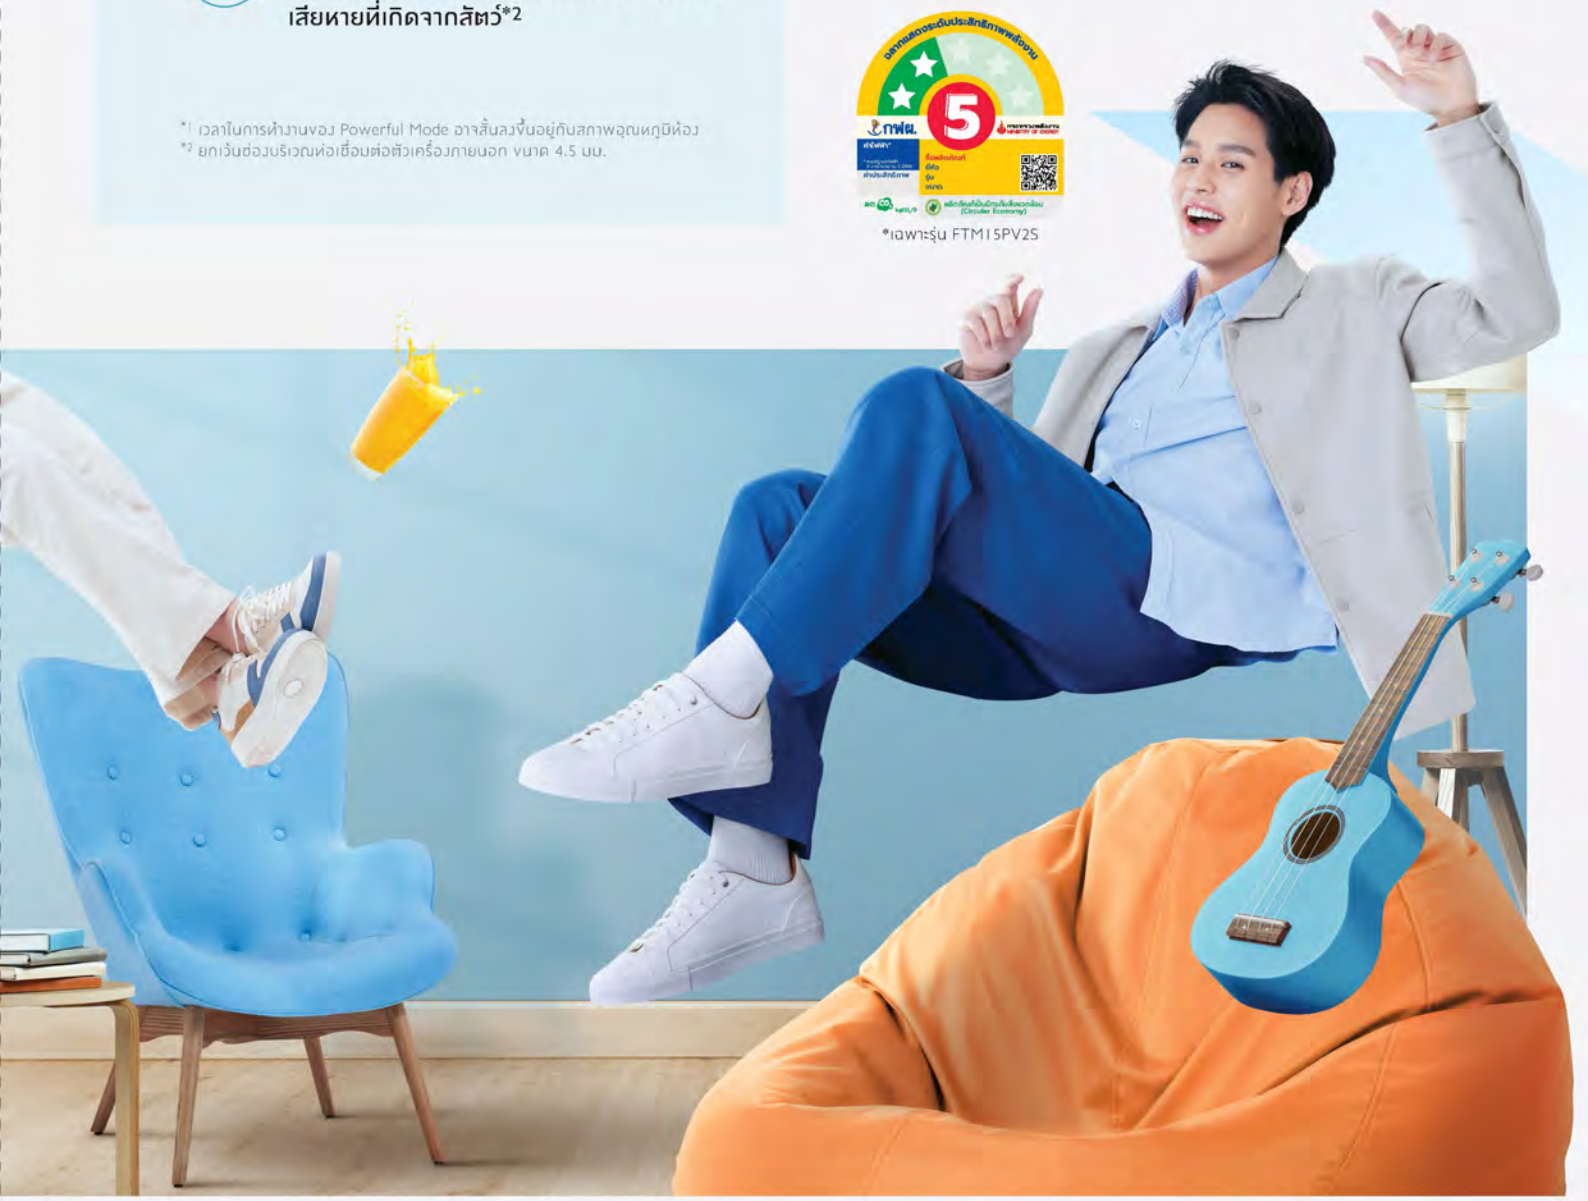

DAIKIN 100th ANNIVERSARY

## ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU

| รุ่น | ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง) | SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) | ค่าไฟฟ้า ต่อปี* | ค่าไฟฟ้า เฉลี่ยต่อวัน** |
|---|---|---|---|---|
| FTM09PV2S | 9,200 | 13.28 | 10,039 | 27.50 |
| FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 14,357 | 39.33 |
| FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 ★★ | 14,692 | 40.25 |
| FTM18PV2S | 18,090 | 13.18 | 20,039 | 54.90 |

*เฉพาะรุ่น FTM15PV2S เท่านั้น

*ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

## FTM SERIES

# SPECIFICATIONS

| Models (รุ่น) | Indoor Unit (ชุดภายใน) | | FTM09PV2S | FTM13PV2S | FTM15PV2S | FTM18PV2S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Outdoor Unit (ชุดภายนอก) | | RM09PV2S | RM13PV2S | RM15PV2S | RM18PV2S |
| Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น) | | kW | 2.7 | 3.8 | 4.2 | 5.3 |
| | | BTU/hr | 9,200 | 13,000 | 14,400 | 18,090 |
| Power Consumption (กำลังไฟฟ้า) | | W | 730 | 1,040 | 1,063 | 1,472 |
| SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล) | | BTU/W.h | 13.38 | 13.22 | 14.31 ★★ | 13.18 |
| Power Source (แหล่งจ่ายไฟ) | | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz | | | |
| **Indoor Unit (ชุดภายใน)** | | | **FTM09PV2S** | **FTM13PV2S** | **FTM15PV2S** | **FTM18PV2S** |
| Front Panel Color (สีหน้ากาก) | | | White (ขาว) | | | |
| Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ) | H | $m^3$/min (cfm) | 10.2 (360) | 10.4 (367) | 18.1 (639) | 18.1 (639) |
| | M | | 8.3 (293) | 8.6 (304) | 14.8 (523) | 15.0 (530) |
| | L | | 6.4 (226) | 6.7 (237) | 11.8 (417) | 11.9 (420) |
| | SL | | - | - | - | - |
| Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม) | | | 5 Steps, Auto | | | |
| Air Direction Control (การกระจายลม) | | | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง) | | | |
| Air Filter (แผ่นกรองอากาศ) | | | Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู) | | | |
| Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง) | | dBA | 37 / 33 / 28 | 41 / 36 / 31 | 45 / 39 / 34 | 45 / 41 / 35 |
| Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก) | | mm | 283 x 770 x 223 | | 295 x 990 x 263 | |
| Weight (น้ำหนัก) | | kg | 8 | 9 | 13 | |
| Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) | Drain | inch | Ø5/8 | | | |
| **Outdoor Unit (ชุดภายนอก)** | | | **RM09PV2S** | **RM13PV2S** | **RM15PV2S** | **RM18PV2S** |
| Casing Color (สีชุดภายนอก) | | | Ivory White (ขาวงาช้าง) | | | |
| Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ) | H | $m^3$/min (cfm) | 27 (953) | | | 38.5 (1,360) |
| | L | | - | | | |
| Sound level (ระดับเสียง) | | dBA | 49 | | | |
| Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก) | | mm | 550 x 658 x 275 | 550 x 765 x 285 | | 595 x 845 x 300 |
| Weight (น้ำหนัก) | | kg | 32 | 38 | 35 | 41 |
| Piping Connecting Size (ขนาดท่อ) | Liquid | inch | Ø1/4 | | | |
| | Gas | inch | Ø3/8 | Ø1/2 | | Ø5/8 |
| Compressor Type (คอมเพรสเซอร์) | | | Hermetically Sealed Rotary Type | | | |
| Refrigerant (สารทำความเย็น) | | | R32 | | | |
| Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา) | | m | 10 | | | |
| Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด) | | m | 25 | | | 30 |
| Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด) | | m | 15 | | | |
| Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก) | | | Copper Tube | | | |

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เงื่อนไขค่าขนาดทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 m.
2. วัดระดับความดังในห้องเงียบ ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกับข้อ 1 ในการใช้งานจริงค่าเหล่านี้มักจะสูงมากกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการทำงานโดยใช้รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย

JAPAN QUALITY

THINK EARTH คืนชีวิต...คิดห่วงใยในผืนโลก

JQA-QMA15390 091 Siam Daikin Sales Co.,Ltd

JQA-EM4484 091 Siam Daikin Sales Co.,Ltd

JQA-OH0399 091 Siam Daikin Sales Co.,Ltd (Head Office)

JQA-1452 ISO 9001 DIT | JQA-E-90108 ISO 14001 DIT | JQA-OH0031 ISO 45001 DIT

NSC-TISI-TIS17025 CALIBRATION 0093

มอก.1155-2557 | มอก. 2134-2553 | มอก. 1529-2561

DAIKIN
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607
www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ : สิ่งพิมพ์นี้ใช้สำหรับงานเปิดตัวสินค้า รายละเอียดของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

COOL LINE 1271 บริการ-แจ้งซ่อม ทุกวัน