



1-Way Cassette Type **CK SERIES**

- CK SERIES แบบคาสเซตเซ็กไทป์ กระจายลม 1 ทิศทาง ขนาด 13,000-60,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ซ้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)



- แผ่นกรองอากาศไมโครเทคโนโลยีใหม่แบบจับ ช่วยดักจับฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าแผ่นกรองอากาศปกติ เป็น 2 เท่า และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบมีสายหรือไร้สาย

CK SERIES ความเย็นที่มาพร้อมความสวยงาม


ลงตัวกับงานตกแต่งภายใน เพิ่มพื้นที่ภายในห้อง ด้วยการติดตั้งซ่อนในฝ้าเพดาน กระจายลมเย็นได้ทั่วถึง

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	สารทำความเย็น	คอมเพรสเซอร์	อะไหล่
CK13-60	R-32	5 ปี รับประกัน คอมเพรสเซอร์	2 ปี รับประกัน อะไหล่

ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ
เย็นเร็วทันใจ



แรงลมเบาที่สุด
แอร์ทำงานเงียบพิเศษ




ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น


ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 30-60 องศา และส่งลมเย็นถึง 120 องศา




ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 30-60 องศา
หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล



ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา


ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง
ส่งลมเย็นถึง 120 องศา



OPTION ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวาอัตโนมัติ

สามารถสั่งเพิ่ม ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา
ได้อัตโนมัติ โดยกดสั่งงานบนรีโมทคอนโทรล

OPTION ตัวเครื่องสีดำ Black Series

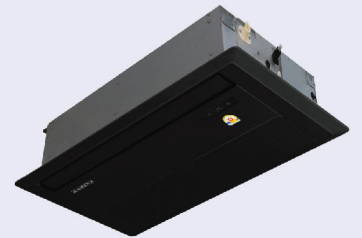

- พลาสติกสีดำ เป็นการฉีกชั้นงาน ทำให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน มีความคงทน ถึงแม้จะถูกขีดขีดเป็นรอย
- โครงตัวถังสีดำ พื้นด้วยกรรมวิธี Electrostatic มีความคงทนมากกว่า การพ่นด้วยสีน้ำ

หมายเหตุ : รุ่น Black Series สั่งผลิตเท่านั้น


ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด

พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย กรองอากาศ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology



แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME เนาโนเอนไซม์
ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์
จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ




แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon
มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยับยั้ง
กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นอบประย เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า



แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium
นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ฆ่าการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียและไวรัส
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

Micro-Tech

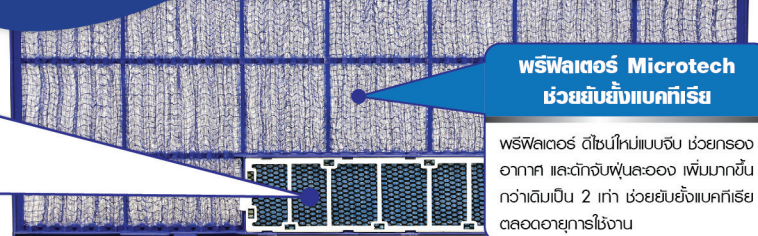

พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรอง
อากาศ และดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิมเป็น 2 เท่า ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
ตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีใน : Nano Silver Titanium นวัตกรรม NANOTECH ไอออนลบที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme นวัตกรรม นวัตกรรม ไอออนลบที่ VIE12/2552


เทคโนโลยีใน : Anti Plas Additive 3%
นวัตกรรมการผลิต ไอออนลบที่ MTEC 1044/59

งานติดตั้ง CK Series

ลงตัวกับงานตกแต่งภายใน ด้วยการติดตั้งซ่อนในฝ้าเพดาน




พื้นที่เหนือฝ้าเพดาน สำหรับการติดตั้ง

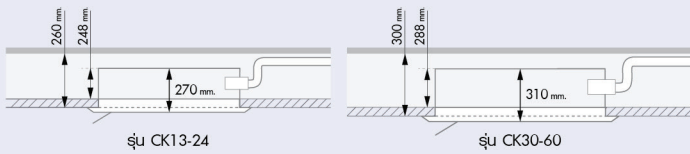


บิมน้ำคุณภาพสูง

สามารถต่อท่อน้ำทิ้งยกระดับจากตัวเครื่องรับอากาศได้สูงสุด 60 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการต่อท่อน้ำทิ้งและใช้ควาล์ว (Check Valve) กันน้ำไหลกลับ

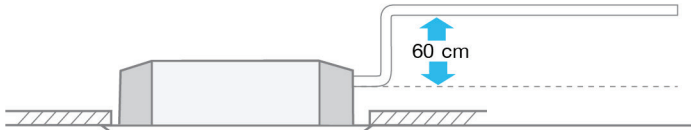

ขนาดการติดตั้ง แพนคอยล์ ยูนิต

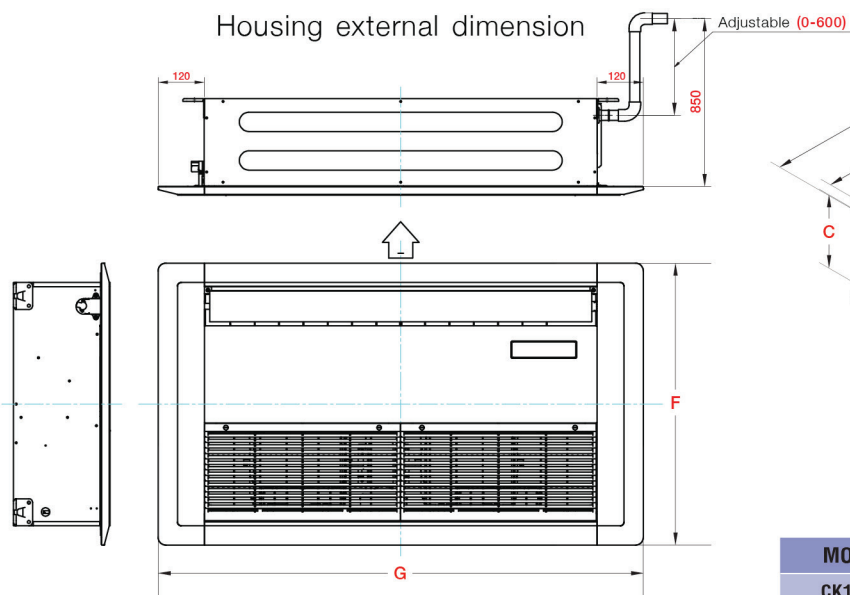

ไฟโชว์ แสดงสถานะการทำงาน


ไฟดีสเพลย์สีขาวรุ่นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถ Dimmer ลด-เพิ่ม แสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง



ความสูงของเพดานที่เหมาะสม

รุ่น	ระยะความสูงมาตรฐาน	ระยะความสูงที่สูงที่สุด
CK13-24	≤ 2.7 m	3.0 m
CK30-60	≤ 2.7 m	3.5 m

* ความสูงตำแหน่งติดตั้งในตาราง เป็นระยะความสูงกับศีรษะคนนะ

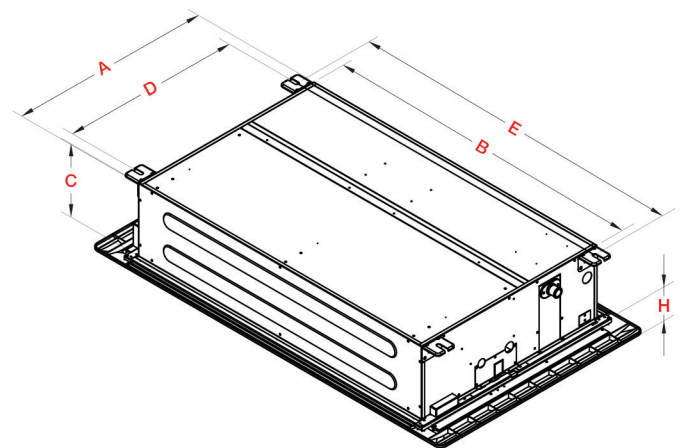

Unit : mm.

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H
CK13-24	630	1,016	250	560	1,068	730	1,256	25
CK30-36	630	1,200	280	560	1,252	730	1,440	25
CK40-60	630	1,524	280	560	1,576	730	1,764	25

CK Series

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		CK13BA-MNVKE	CK18BA-MNVJE	CK24BA-MNVJE	CK30B-MNVJE	CK36B-MNVTE	CK36B-MNVJE	
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVJE	KC36B-RSVTE	KC36B-RSYJE	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	13,000	18,100	25,200	32,800	36,800	36,000	
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567									
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ. บาท		อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567							
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	13.40	13.40	13.18	12.78	12.61	12.58	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,030	1,435	2,030	2,725	3,100	3,040	
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529		ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529							
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	3,800	5,300	7,500	9,500	10,600	10,600	
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.69	3.69	3.69	3.48	3.49	3.49	
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	1,030	1,435	2,030	2,725	3,040	3,040	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						380 / 3 / 50
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	4.75	6.70	9.35	12.55	14.10	5.45	
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	1/4 / 1/2 / 1 ¹ ₁₆	1/4 / 1/2 / 1 ¹ ₁₆	1/4 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	
Liq / Gas / Drain		mm	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			CK13BA-MNVKE	CK18BA-MNVJE	CK24BA-MNVJE	CK30B-MNVJE	CK36B-MNVTE	CK36B-MNVJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,200	
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo,Hi-Med-Low(Auto),Quiet)							
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up-Down สวิตช์บน-ลง Auto , Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Manual							
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกD)		mm	25 x 1,256 x 730			25 x 1,440 x 730			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)		mm	250 x 1,016 x 630			280 x 1,200 x 630			
Weight Front Panel		Kg	7	7	7	9	9	9	
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	32	34	36	38	40	40	
Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต			KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVJE	KC30B-RSVJE	KC36B-RSVTE	KC36B-RSYJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						380 / 3 / 50
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY							
Dimension (สูงxกว้างxลึกD)		mm	545 x 820 x 285	540 x 890 x 315	700 x 970 x 350	980 x 970 x 340			
Weight น้ำหนัก		Kg	32	38	52	76	76	80	
Refrigerant นํ้ายาการทำความเย็น		R-32							
ตำแหน่งตัวฉีกนํ้ายา		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)							
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง		INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)				OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)			

CK 2024-1

CK Series

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		CK40B-MNVJE	CK44B-MNVJE	CK48B-MNVJE	CK60B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต		KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJE	KC48B-RSYJE	KC60B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	40,000	44,000	48,000	60,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567						
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ. บาท			อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	12.57	11.54	11.08	10.45
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,380	4,112	4,600	6,100
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	11,800	12,900	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.49	3.07	2.94	2.89
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,380	4,200	4,800	6,100
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	380 / 3 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	5.85	7.60	8.60	11.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	3/8 / 5/8 / 1 ¹ ₁₆	1/2 / 3/4 / 1 ¹ ₁₆
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			CK40B-MNVJE	CK44B-MNVJE	CK48B-MNVJE	CK60B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,400	1,600	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ระดับความเร็ว 5 ระดับ (Turbo,Hi-Med-Low(Auto),Quiet)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up-Down สวิตช์บน-ลง Auto , Left-Right สวิตช์ซ้าย-ขวา Manual			
Dimension Front Panel (สูงxกว้างxลึกmm)		mm	25 x 1,764 x 730			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกmm)		mm	280 x 1,524 x 630			
Weight Front Panel		Kg	10	10	10	10
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	46	46	48	48
Outdoor Unit ชุดคอมเดนซิ่ง ยูนิต			KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJE	KC48B-RSYJE	KC60B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY			
Dimension (สูงxกว้างxลึกmm)		mm	980 x 970 x 340			
Weight น้ำหนัก		Kg	80	76	76	80
Refrigerant นํ้ายาทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัวตัดนํ้ายา			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)			
ตำแหน่งเมนไฟฟ้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)			