



รีโมทคอนโทรล



Standard
รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



Option
รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย

Floor & Ceiling Type **SK SERIES**


- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน
ขนาด 13,000-60,000 บีทียู มาตรฐานประสิทธิภาพ 5
- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน
ขนาด 30,000-60,000 บีทียู มาตรฐาน มอก.

- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติและสามารถปรับการกระจายลมเย็น ซ้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- แผ่นกรองอากาศไมโครเทค ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยดักจับฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าแผ่นกรองอากาศปกติ เป็น 2 เท่า และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือมีสาย (Option)
- สามารถควบคุมการทำงานด้วย Smartphone ผ่าน WIFI (Option)




ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา และส่งลมเย็นถึง 120 องศา




ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล



ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง ส่งลมเย็นถึง 120 องศา



OPTION ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวาอัตโนมัติ

สามารถสั่งเพิ่ม ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา ได้อัตโนมัติ โดยกดสั่งงานบนรีโมทคอนโทรล


ส่งลมไกล
16 เมตร

ส่งลมไกลถึง 16 เมตร

ขณะแขวนเพดานกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร (รุ่น 40,000 บีทียูขึ้นไป ที่ระดับแรงลม TURBO)

ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ
เย็นเร็วทันใจ



แรงลมเบาที่สุด
แอร์ทำงานเงียบพิเศษ



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที โบลเวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด

ฟริฟลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology



NANO ENZYME FILTER



NANO SILVER TITANIUM FILTER


แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME นาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟริฟลเตอร์ จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อันได้แก่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกิริยาการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ผลิตโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme ผลิตโดย ม.ม.พิศ เอกสารเลขที่ VIE12/2552

Micro-Tech

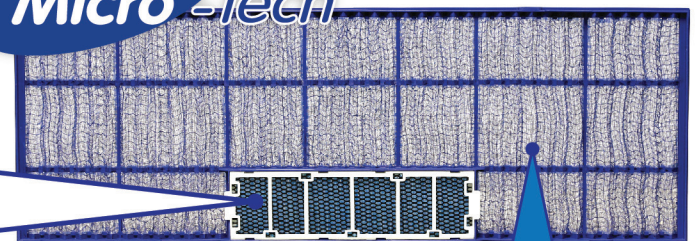

ฟริฟลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ฟริฟลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมพลาสมาเทคโนโลยีไมโครเทค ลงใน ทุกเส้นใยของฟริฟลเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีไมโครเทค (Anti Plas Additive 3%) ผลิตโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	สารทำความเย็น
SK13-60	R-32
คอมเพรสเซอร์	ชิ้นส่วนอะไหล่



● SK13 - SK60 R-32

สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน

ไฟโซลาร์ แสดงสถานะการทำงาน

แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถ Dimmer ลด-เพิ่มแสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง



กล่องคอนโทรลหลัก

อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกันน้ำหยด และฟิวส์สำรองมีฝาปิดป้องกันการช็อตของแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน



OPTION ตัวเครื่องสีดำ Black Series




- **พลาสติกสีดำ** เป็นการฉีกชั้นงาน ทำให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน มีความคงทน ถึงแม้จะถูกขูดขีดเป็นรอย เนื้อชิ้นงานก็ยังคงเป็นสีดำ
- **โครงตัวถังสีดำ** พื้นด้วยกรรมวิธี Electrostatic มีความคงทนมากกว่าการพ่นด้วยสีน้ำ

หมายเหตุ : รุ่น Black Series สั่งผลิตเท่านั้น

ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี

ถาดน้ำพลาสติกรองรับด้วยตัวฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนฉีกชั้นรูปแบบ สนิทเป็นชิ้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับ โครงสร้างได้ง่ายและสะดวกในการถอดล้าง-ประกอบ




ถาดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ขึ้นด้วยไมโครยัด

หุ้มด้วยฉนวนโฟมอย่างดี

สามารถสั่งผลิตถาดน้ำ Electro Galvanized หุ้มฉนวนโฟมขนาดใหญ่ได้ (OPTION)

อุปกรณ์เสริม : บิมน้ำซ่อนภายในเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบิมน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ โดยบิมน้ำสามารถบิมน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับจุดต่อท่อน้ำทิ้ง (กรณีต้องการบิมน้ำภายในเครื่องจะต้องทำการสั่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)

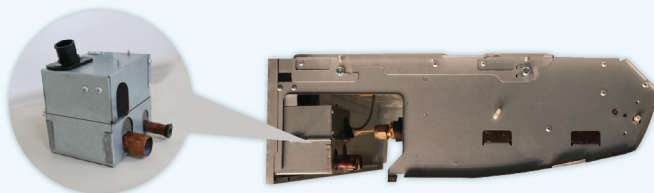

SK Series

R-32

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท		SK13BA-MNVKE	SK18BA-MNVJE	SK24BA-MNVTE	SK30B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVTE	KC30B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		13,000	19,000	26,000	32,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน	2567					
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท		อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567			
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		14.16	13.54	13.60	12.73
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		975	1,490	2,030	2,670
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		3,600	5,400	7,500	8,800
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.69	3.62	3.69	3.44
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		975	1,490	2,030	2,525
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.50	6.90	9.40	12.50
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิท			SK13BA-MNVKE	SK18BA-MNVJE	SK24BA-MNVTE	SK30B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		400	600	800	1,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)			
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual			
Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกmm)	mm		680 x 1,106 x 235			680 x 1,290 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		25	27	28	35
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท			KC13BA-RSVKE	KC18BA-RSVJE	KC24BA-RSVTE	KC30B-RSVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY			
Dimension (สูงxกว้างxลึกmm)	mm		545 x 820 x 285	545 x 890 x 315	700 x 970 x 350	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก	Kg		32	38	52	76
Refrigerant น้ยาการทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัวตัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)			
ตำแหน่งเบสไฟฟ้าเครื่อง			INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

* ค่าระดับเสียงในตารางทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนตามมาตรฐาน JIS * ค่าที่วัดจริงในหน้างานอาจสูงกว่า ขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อม (ค่าไฟฟ้าบนฉลากเบอร์ 5 หน่วย: 5 บาท)

SK 2024-1

SK Series

R-32

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SK36B-MNVTE	SK36B-MNVTE	SK40B-MNVJE	SK44B-MNVJE	SK48B-MNVJE	SK60B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B-RSVTE	KC36B-RSYTE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJE	KC48B-RSYJE	KC60B-RSYJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	37,000	36,500	40,000	44,000	48,000	60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567								
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567					
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	12.65	12.71	12.87	11.68	11.33	10.28
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,105	3,050	3,300	4,000	4,500	6,200
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	10,600	10,600	11,800	12,900	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.48	3.48	3.49	3.23	3.13	2.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	3,050	3,050	3,380	4,000	4,500	5,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	13.90	5.25	5.75	7.30	8.55	10.30
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			SK36B-MNVTE	SK36B-MNVTE	SK40B-MNVJE	SK44B-MNVJE	SK48B-MNVJE	SK60B-MNVJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,200	1,200	1,400	1,600	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)					
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up - Down สลับขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual					
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	680 x 1,290 x 235			680 x 1,614 x 235		
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	35	35	45	43	44	46
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC36B-RSVTE	KC36B-RSYTE	KC40B-RSYJE	KC44B-RSYJE	KC48B-RSYJE	KC60B-RSYJE
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50		380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY					
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	980 x 970 x 340					1,110 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก		Kg	76	76	80	78	80	82
Refrigerant นํ้ายารทำความเย็น			R-32					
ค่าแบ่งตัววัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)					
ค่าแบ่งแบบไฟฟ้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)					

SK 2024-1

SK Series

R-32

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SK30B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK48B-MNVJU	SK60B-MNVJU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	30,000	36,200	36,800	48,000	60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567			-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	-	-	-	-	-
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	10.79	10.98	10.95	9.90	9.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,955	3,500	3,570	5,150	6,400
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	8,800	10,400	10,600	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	2.98	2.97	2.97	3.13	2.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,955	3,500	3,570	4,500	5,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50	
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	14.15	17.10	6.00	8.55	10.85
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16	1/2 / 3/4 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			SK30B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK48B-MNVJU	SK60B-MNVJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,000	1,200	1,200	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)				
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up - Down สลับขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual				
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	680 x 1,290 x 235		680 x 1,614 x 235		
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	32	42	42	43	45
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50	
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY				
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	735 x 840 x 334		903 x 840 x 334		
Weight น้ำหนัก		Kg	55	57	57	78	82
Refrigerant นํ้ายารทำความเย็น			R-32				
ค่าแบ่งตัววัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)				
ค่าแบ่งแบบไฟฟ้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)				