



เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้ฝ้า

One way cassette type รุ่น : CNV / AFV

เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้ฝ้า ออกแบบสวยงามเข้ากับการตกแต่งภายในห้อง พร้อมความเย็นสบายที่ลงตัว สามารถกระจายลมได้อย่างทั่วถึงตามที่ต้องการแบบออโต้สวิง 4 ทิศทาง

สารทำความเย็นเพื่ออนาคต



สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
- เย็นเร็วทันใจ
- ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.
- ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ozone
- ลดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน

แฟนคอยล์ยูนิต รุ่น : CNV

ครีบอลูมิเนียมแบบลูกคลื่น

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน

ตัวถังวัสดุแข็งแรง

ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูง ผนึกเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่นติดแน่นทนนาน แข็งแรงทนทาน

ท่อทองแดงแบบเกลียวใน


Inner Groove Copper Tube ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสในการแลกเปลี่ยนความร้อน

ถาดน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวนชนิดกันน้ำ

เพื่อป้องกันการควบแน่นใต้ถาดน้ำทิ้ง

แผ่นกรองอากาศ

ขนาดใหญ่ช่วยกรองฝุ่นละอองเพิ่มอากาศสดชื่นภายในห้องทอกลงล่างบำรุงรักษาได้ง่าย

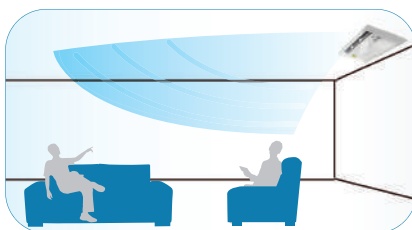

สามารถกระจายลมแบบบอได้สวิง ขึ้น - ลง และซ้าย - ขวาได้หรือเลือกปรับให้อยู่กับที่ได้กระจายลมไกลได้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้เครื่องหรือไกลจากเครื่อง



บีมน้ำทิ้งที่มาพร้อมเครื่อง สามารถบีมน้ำได้สูงถึง 700 มม. จากระดับฝ้าเพดาน

คุณสมบัติอื่นๆ



Auto Restart

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับและจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟจะดับ



ระบบหน่วงเวลา 3 นาที

ป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์ เมื่อเกิดการไฟฟ้าตกหรือดับ

รีโมทควบคุมการทำงาน



อุปกรณ์มาตรฐาน

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิทัล

แสดงผลอุณหภูมิตัวเลขเรืองแสงดิจิทัลที่ขึ้นกับสมัยสวยงาม
ใช้งานง่าย สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายได้

อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรล ไร้สาย



4 Speed Fan

ปรับลมได้ถึง 4 ระดับ TURBO-HIGH - MEDIUM - LOW ให้คุณควบคุมแรงลมได้เย็นทันใจ




ECO Mode

ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ ควบคุมให้อุณหภูมิทำงานที่ 25 °C



Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็ว และส่งลมได้ไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง

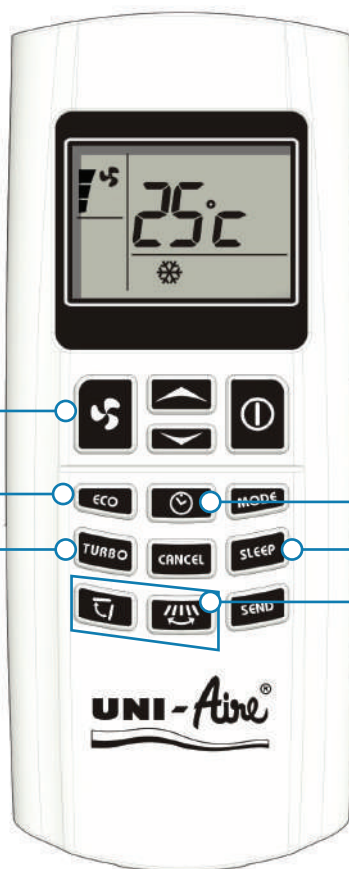

Timer On / Off

ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม



Sleep Mode

ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า




4 Directional airflow

ระบบกระจายลมอัจฉริยะ สามารถกระจายลมแบบบอโต้สวิง ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา หรือเลือกปรับอยู่กับที่

อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรล มีสายแบบ WiFi

สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายและสามารถเชื่อมต่อ WIFI ได้ เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศได้หลายเครื่องทั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่หลายสถานที่ ได้จากทุกมุมทั่วโลก ผ่านทางอินเทอร์เน็ต



บ้านพักอาศัย



โรงพยาบาล



สำนักงาน



สถานที่อื่นๆ



ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่น
ติดแน่นทนนานให้การใช้งานแข็งแรง ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพ
การระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์และใบพัดตาม
หลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



SPECIFICATION MODEL : CNV / AFV												
Nominal Cooling Capacity (BTU/Hr)	13,344	18,092	25,222	30,082	36,074	40,100	30,061	36,201	40,180	50,160	60,100	
SEER (BTU/Hr / Watt)	13.19	13.25	13.60	12.56	12.56	12.64	12.60	12.64	12.71	11.59	11.25	
COP (Watt / Watt)	3.64	3.61	3.75	3.43	3.46	3.488	3.5	3.43	3.509	3.198	3.106	
Power Consumption (Watt)	1,075	1,449	1,969	2,565	3,064	3,366	2,514	3,090	3,356	4,596	5,656	
Rated Operation Current (Amp.)	4.97	6.83	9.07	12.60	14.30	15.61	4.74	5.55	6.03	8.30	9.98	
Power Supply (Volt/Phase/Hz)	220/1/50						380/3/50					
EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร์ 5)												
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)										-	-	
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)												
Fan Coil Unit	Model : CNV	13F1	18F	25F1	30F	36F	40F1	30F	36F	40F1	50F	60F
	Type	One-Way Cassette Type										
Rated Air Flow at High Speed (CFM)	450	600	800	1,000	1,200	1,400	1,000	1,200	1,400	1,600	2,000	
Fan Type	Multi Blade Centrifugal Type											
Evaporator Coil Type	Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube											
Expansion Device Type	Capillary Tube											
Control Type	Wired Digital or Wireless Remote Control											
Air Filter Type	Washable PP. Net											
Drain Connection (Inch)(OD)	3/4											
Body Dimension (W x L x H) (mm.)	948 x 612 x 225		1,248 x 612 x 225		1,548 x 612 x 225		1,248x612x225	1,548 x 612 x 225		1,848 x 612 x 225		
Body Weight (kgs.)	31	33		39	68	69	39	68	69	72	77	
Panel Dimension (W x L x H) (mm.)	1,103 x 710 x 31		1,403 x 710 x 31		1,703 x 710 x 31		1,403x710x31	1,703 x 710 x 31		2,003 x 710 x 31		
Panel Weight (kgs.)	9		12		14		12	14		18		
Sound Pressure Level (T/H/M/L) (dB(A))	50/48/45/43	51/48/45/42	50/48/45/43	55/49/46/43	57/52/46/44	59/56/48/43	55/49/46/43	57/52/46/44	59/56/48/43	58/56/48/42	59/57/49/42	
Condensing Unit	Model : AFV	13FBS	18FBS	25FL	301FBS	361FBS	401FBS	303FBS	363FBS	403FBS	503FXS	603FXS
	Type	Horizontal Air Flow										
Fan Type	Propeller Fan											
Condenser Coil Type	Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube											
Compressor Type	Rotary										Scroll	
Refrigerant Type	R-32 (Fully Charge)											
Pipe Connection	Suction Line (Inch)(OD)	1/2	5/8		3/4							
	Liquid Line (Inch)(OD)	3/8				1/2		3/8		1/2		
Dimension (W x D x H) (mm.)	804x330x530	944x330x632	944x380x784		944x380x936	944x380x1,140	944x380x784	944x380x936	944x380x1,140			
Weight (kgs.)	40	52	61	66	72	89	66	71	88	116	119	
Sound Pressure Level (dB(A))	53	56	58	62		61	62		61	63	65	

**Eurovent certified for model DAHH only.



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com

www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire

