



น้ำยา R-32



เบอร์ 5



มอก.2134



มอก.1529



TIS 17025



Made in Thailand



Made in Thailand




** ภาพจริงจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์**

DECOR SERIES - Cassette

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น CSV/AFV

แบบ Cassette กระจายลมรอบทิศทาง มาพร้อมกับหน้ากาก 4 สี สามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์การตกแต่งของคุณ


DECOR SERIES หน้ากากสีต่างๆ

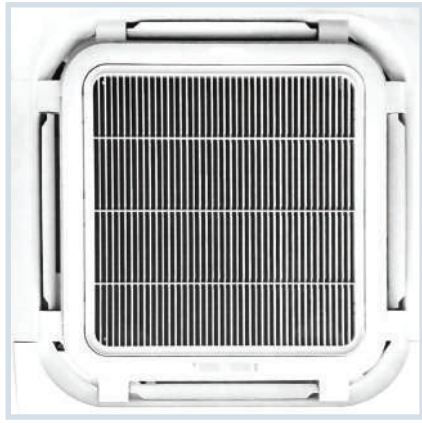

Decor-Vanilla milk - สีขาว
อุปกรณ์มาตรฐาน



Decor-Chacoal - สีดำ
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

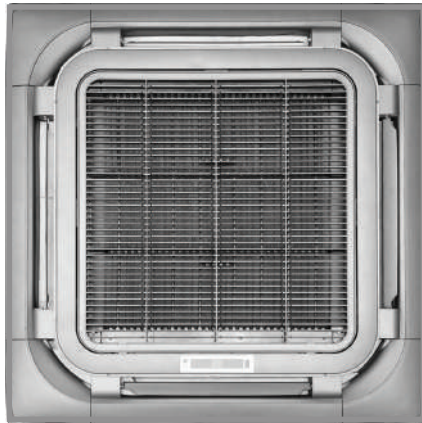


Decor-Smoky - สีเทา
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



Decor-Cappuccino - สีน้ำตาล
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม




เครื่องปรับอากาศ ยูนิเวอร์ รุ่น CSV/AFV

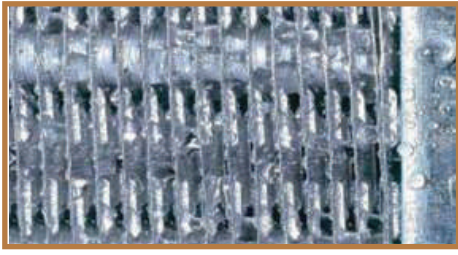

ฟินอลูมิเนียมทั่วไป

ฝุ่นจะมีการเกาะบริเวณผิวฟิน เกิดเชื้อราได้ง่าย
ล้างทำความสะอาดได้ยาก เกิดการสึกกร่อนไว

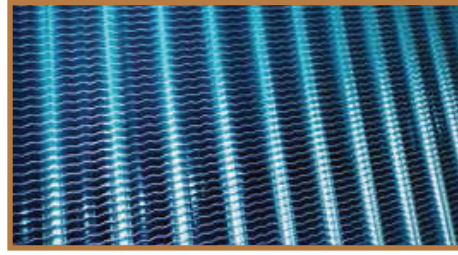

Hydrophilic Coil

ฟินสีฟ้า ช่วยให้ไม่เกาะที่ผิวฟิน ระบายน้ำได้ดี
ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อราและช่วยประหยัดไฟ
ลดการสึกกร่อนที่ผิวฟินและยืดอายุการใช้งาน

การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย




หมดกังวลเรื่องปั้มน้ำทิ้ง

ปั้มน้ำทิ้งที่มาพร้อมเครื่อง สามารถปั้มน้ำได้สูงถึง 500 มม.
จากระดับฝ้าเพดาน




ฝาตะแกรงลมกลับเปิดง่าย

เปิดฝาตะแกรงลมกลับง่ายโดยตะแกรงจะยึดห้อยติดกับ
ตัวเครื่องสามารถถอดฟิวเตอร์ออกมาทำความสะอาด
ได้ง่าย

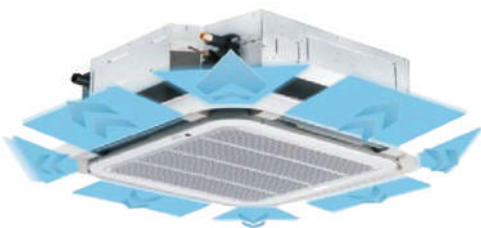

การกระจายลมแบบ Round Flow

เย็นสบายทุกทิศทาง ด้วยการกระจายลมแบบรอบทิศทาง

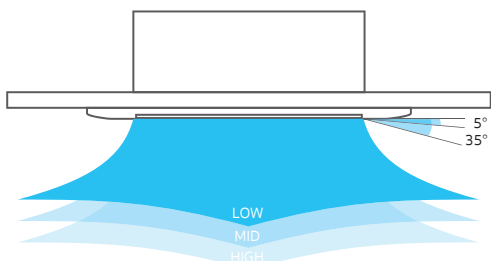

ระบบการกระจายลมแบบออโต้สวิง

ปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่คุณต้องการหรือปรับให้
ปรับใบปรับส่ายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่น
 ติດแน่นอนทนทานให้การใช้งานแข็งแกร่ง ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพ
 การระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์และใบพัดตาม
 หลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



SPECIFICATION MODEL : CSV / AFV											
Nominal Cooling Capacity	(BTU/Hr)	18,100	24,900	30,260	36,292	40,150	31,700	36,044	40,010	48,200	
SEER	(BTU/Hr / Watt)	13.55	13.53	12.70	12.84	12.74	13.29	12.94	12.81	11.47	
COP	(Watt / Watt)	3.74	3.73	3.51	3.45	3.517	3.668	3.47	3.536	3.17	
Power Consumption	(Watt)	1,411	1,951	2,530	3,001	3,345	2,532	2,958	3,323	4,421	
Rated Operation Current	(Amp.)	6.57	9.00	11.91	14.23	15.48	4.75	5.37	5.92	8.04	
Power Supply	(Volt/Phase/Hz)	220/1/50					380/3/50				
EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร์ 5)											
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)										-	
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)											
Fan Coil Unit	Model	CSV-18F	CSV-25F	CSV-30F	CSV-36F	CSV-40F1	CSV-30F	CSV-36F	CSV-40F1	CSV-50F	
	Type	4-Way Cassette Type									
Rated Air Flow at High Speed	(CFM)	600	800	1,000	1,200	1,400	1,000	1,200	1,400	1,600	
Fan Type		Multi Blade Centrifugal Type									
Evaporator Coil Type		Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube									
Expansion Device Type		Capillary Tube									
Control Type		Wireless Remote Control									
Air Filter Type		Washable PP. Net									
Drain Connection	(Inch)(OD)	3/4									
Body Dimension (W x L x H)	(mm.)	830 x 830 x 230					830 x 830 x 290				
Body Weight	(kgs.)	37	50	51	50	51	51	53			
Panel Dimension (W x L x H)	(mm.)	950 x 950 x 40									
Panel Weight	(kgs.)	7									
Sound Pressure Level (H/M/L)	(dB(A))	48/46/42	50/48/44	48/46/42	52/48/45	52/48/45	48/46/42	52/48/45	52/48/45	56/54/52	
Condensing Unit	Model	AFV-18FBS	AFV-25FL	AFV-301FBS	AFV-361FBS	AFV-401FBS	AFV-303FBS	AFV-363FBS	AFV-403FBS	AFV-503FBS	
	Type	Horizontal Air Flow									
Fan Type		Propeller Fan									
Condenser Coil Type		Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube									
Compressor Type		Rotary								Scroll	
Refrigerant Type		R-32 (Fully Charge)									
		R-32 (Holding Charge)									
Pipe Connection	Suction Line (Inch)(OD)	5/8			3/8			1/2		3/8	1/2
	Liquid Line (Inch)(OD)	3/8			1/2			3/8		1/2	
Dimension (W x D x H)	(mm.)	804 x 330 x 530	944 x 330 x 632	944 x 380 x 784	944 x 380 x 1,140	944 x 380 x 784	944 x 380 x 936	944 x 380 x 1,140			
Weight	(kgs.)	52	61	66	72	89	66	71	88	92	
Sound Pressure Level	(dB(A))	56	58	62	62	61	62	62	61	65	

Cooling capacity based on 27 °C DB, 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser.
 Specifications are subjected to change without notice for future improvement.

**Eurovent certified for model DAHH only.



ISO 9001
 ISO 14001
 ISO 45001



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com

www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire

