




รีโมทคอนโทรล



Standard
รีโมทคอนโทรล
ชนิดไร้สาย



Option
รีโมทคอนโทรล
ชนิดมีสาย




Floor & Ceiling Type **SK SERIES**

- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน
ขนาด 13,000-61,416 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5
- SK SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน
ขนาด 30,000-60,000 บีทียู มาตรฐาน มอก.

- เย็นสบายด้วยแรงลม 5 ระดับ HI-MED-LOW-TURBO-QUIET
- สามารถกระจายลมเย็นขึ้น-ลงได้โดยอัตโนมัติ และสามารถปรับการกระจายลมเย็น ซ้าย-ขวา ได้แบบ Manual (ปรับด้วยมือ)
- แผงกรองอากาศไมโครเทคโนโลยีใหม่แบบจับ ช่วยดักจับฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าแผงกรองอากาศปกติ เป็น 2 เท่า และยังช่วยยับยั้งแบคทีเรีย
- ระบบฟอกอากาศ Nano Technology ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส รวมทั้งดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- สามารถเลือกใช้งานกับรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือมีสาย (Option)
- สามารถควบคุมการทำงานด้วย Smartphone ผ่าน WIFI (Option)


ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา และส่งลมเย็นถึง 120 องศา




ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ สวิงกว้างถึง 50 องศา หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล



ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง ส่งลมเย็นถึง 120 องศา



OPTION ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวาอัตโนมัติ

สามารถสั่งเพิ่ม ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา ได้อัตโนมัติ โดยกดสั่งงานบนรีโมทคอนโทรล


ส่งลมไกล
16 เมตร

ส่งลมไกลถึง 16 เมตร

ขณะแขวนเพดานกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร (รุ่น 40,000 บีที่อุณหภูมิ ระดับแรงลม TURBO)

ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ (สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ เย็นเร็วทันใจ



แรงลมเบาที่สุด
แอร์ทำงานเงียบพิเศษ



ฟังก์ชันพิเศษ
AUTO SELF CLEANING

เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที
ใบลวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology

NANO ENZYME FILTER


NANO SILVER TITANIUM FILTER

แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME นาโนเอนไซม์ ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเอนไซม์ที่เคลือบอยู่ที่ฟิลเตอร์ จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ

แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ อับได้แก่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสเปรย์ เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium นาโนซิลเวอร์ไทเทเนียม ปฏิกริยาการเร่งทางเคมีของไทเทเนียมออกไซด์ มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

เทคโนโลยีนาโน : Nano Silver Titanium ผลิตโดย NANOTEC เอกสารเลขที่ NCL-P004/AM56-055
: Nano Enzyme ผลิตโดย เม.ม.พิศ เอกสารเลขที่ VIE12/2552

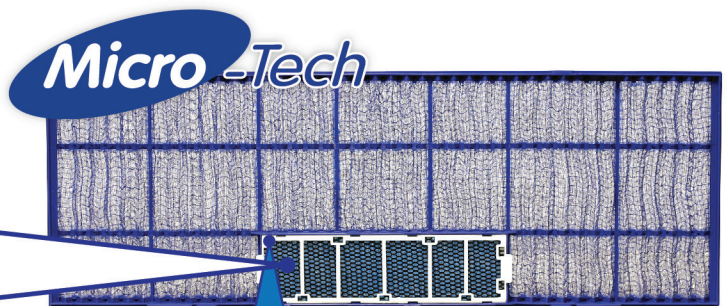

พรีฟิลเตอร์ Microtech ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

พรีฟิลเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจับ ช่วยกรองอากาศและดักจับ ฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมผสาน เทคโนโลยีไมโครเทค ลงในทุกเส้นใยของพรีฟิลเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีไอโบนิก (Anti Plas Additive 3%)
ผลิตโดย MTEC เอกสารเลขที่ MTEC 1044/59

OPTION ระบบฟอกอากาศ

IONIZER

ระบบฟอกอากาศ IONIZER

ระบบฟอกอากาศ IONIZER แบบปล่อยประจุไฟฟ้า ช่วยดักจับฝุ่นละออง ทำจืดกลิ่น , ทำจืดแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส เป็ด-ปิดการทำงานได้ผ่านรีโมทคอนโทรล

มั่นใจ...ด้วยการรับประกันที่ยาวนาน

รุ่น	สารทำความเย็น
SK13-60	R-32
คอมเพรสเซอร์	ชิ้นส่วนอะไหล่
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี	รับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ 2 ปี



● SK13 - SK60 R-32
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน

ไฟโซลาร์ แสดงสถานะการทำงาน

แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ สามารถ Dimmer ลด-เพิ่มแสงที่เปล่งออกมาได้ มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง



กล่องคอนโทรลเล็ก

อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกันน้ำหยด และฝุ่นละอองมีฝาปิดป้องกันการฉีกขาดของแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน



OPTION ตัวเครื่องสีดำ Black Series




- **พลาสติกสีดำ** เป็นการฉีดขึ้นงาน ทำให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน มีความคงทนถึงแม้จะถูกขูดขีดเป็นรอย เนื้อขึ้นงานก็ยังคงเป็นสีดำ
- **โครงตัวถังสีดำ** พ่นด้วยกรรมวิธี Electrostatic Powder Coating มีความคงทนมากกว่าการพ่นด้วยสีน้ำ

หมายเหตุ : รุ่น Black Series สั่งผลิตเท่านั้น

ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี

ถาดน้ำพลาสติกรองรับด้วยตัวฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนฉีดขึ้นรูปแบบสนิทเป็นชิ้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับโครงสร้างได้ง่ายและสะดวกในการถอดล้าง-ประกอบ




ถาดน้ำพลาสติกขนาดใหญ่ขึ้นด้วยโมดูลโฟม

หุ้มด้วยฉนวนโฟมอย่างดี

สามารถสั่งผลิตถาดน้ำ Electro Galvanized หุ้มฉนวนโฟมขนาดใหญ่ได้ (OPTION)

อุปกรณ์เสริม : บิมน้ำซ่อนภายในเครื่อง

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบิมน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ โดยบิมน้ำสามารถบิมน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับจุดต่อท่อน้ำทิ้ง (กรณีต้องการบิมน้ำภายในเครื่องจะต้องทำการสั่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)

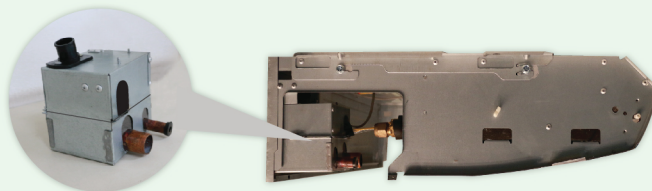

SK Series

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		SK13BA-MNVHE	SK18BA-MNVHE	SK19BA-MNVHE	SK24BA-MNVHE	SK26BA-MNVHE	SK30B-MNVHE	
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		KC13BA-RSVHE	KC18BA-RSVHE	KC19BA-RSVHE	KC24BA-RSVHE	KC26BA-RSVHE	KC30B-RSVHE	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น			Btu/hr	13,000	18,500	19,000	25,000	26,000	30,500
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน									
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.			บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ.					
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน			SEER	14.77	13.32	13.54	13.28	14.23	13.33
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า			W	935	1,475	1,490	2,000	1,940	2,430
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น			W	3,800	5,400	5,600	7,300	7,600	8,800
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน			W/W	4.09	3.66	3.61	3.74	3.92	3.59
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า			W	930	1,475	1,550	1,950	1,940	2,450
Power Supply ระบบไฟฟ้า			V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า			A	4.31	6.84	6.91	9.28	9.00	11.63
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง			Inch	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 1/2 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	1/4 / 5/8 / 1 1/16	3/8 / 5/8 / 1 1/16
Liq / Gas / Drain			mm	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 12.7 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	6.4 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26

Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		SK13BA-MNVHE	SK18BA-MNVHE	SK19BA-MNVHE	SK24BA-MNVHE	SK26BA-MNVHE	SK30B-MNVHE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	400	600	600	800	800	1,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม		5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม		Up - Down ส่วนขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual						
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	680 x 1,106 x 235					680 x 1,290 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	25	27	27	27	27	35

Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		KC13BA-RSVHE	KC18BA-RSVHE	KC19BA-RSVHE	KC24BA-RSVHE	KC26BA-RSVHE	KC30B-RSVHE	
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50					
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		ROTARY						
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)		mm	545 x 820 x 285	545 x 890 x 315	545 x 890 x 315	700 x 970 x 360	700 x 970 x 360	980 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก		Kg	32	38	38	52	52	76
Refrigerant นํ้ายาทำความเย็น		R-32						
ตำแหน่งตัววัดน้ำยา		OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)						
ตำแหน่งเบสไฟฟ้าเครื่อง		INDOOR UNIT (ตัวคอยล์เย็น)					OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)	

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

* ค่าระดับเสียงในตารางทดสอบในห้องโถงเสียงจะสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS * ค่าที่วัดจริงในทำงานอาจสูงกว่า อันเนื่องจากสภาพแวดล้อม

SK Series			R-32						
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SK36B-MNVHE	SK36B-MNVHE	SK40B-MNVHE	SK40B-MNVHE	SK44B-MNVJE	SK48B-MNVJE	SK60B-MNVHE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC36B-RSVHE	KC36B-RSYHE	KC40B-RSVHE	KC40B-RSYHE	KC44B-RSYJE	KC48B-RSYJE	KC60B-RSYHE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	37,000	37,000	40,000	40,000	44,000	48,000	61,416
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน									
ค่าไฟเฝ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ.						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	13.46	12.88	13.07	13.07	11.68	11.33	11.02
Power Consumption พิกัดกำลังไฟเฝ้า		W	2,920	3,050	3,250	3,250	4,000	4,500	5,920
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529				ได้รับมาตรฐาน มอก.1529		
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	10,800	10,800	11,700	11,800	12,900	14,100	18,000
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	3.54	3.56	3.60	3.60	3.23	3.13	3.04
Power Consumption พิกัดกำลังไฟเฝ้า		W	3,050	3,030	3,250	3,280	4,000	4,500	5,920
Power Supply ระบบไฟเฝ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟเฝ้า		A	13.97	5.12	15.55	5.49	8.25	8.60	10.40
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	1/2 / 3/4 / 1 1/8
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			SK36B-MNVHE	SK36B-MNVHE	SK40B-MNVHE	SK40B-MNVHE	SK44B-MNVJE	SK48B-MNVJE	SK60B-MNVHE
Power Supply ระบบไฟเฝ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50						
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,200	1,200	1,400	1,400	1,600	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)						
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up - Down สว้ยขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual						
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxล้ดD)		mm	680 x 1,290 x 235			680 x 1,614 x 235			
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	35	35	45	45	45	46	47
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC36B-RSVHE	KC36B-RSYHE	KC40B-RSVHE	KC40B-RSYHE	KC44B-RSYJE	KC48B-RSYJE	KC60B-RSYHE
Power Supply ระบบไฟเฝ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50			
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY						
Dimension (สูงHxกว้างWxล้ดD)		mm	980 x 970 x 340						1,110 x 970 x 340
Weight น้ำหนัก		Kg	76	76	76	76	80	78	82
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น			R-32						
ตำแหน่งตัวฉัदन้ยา			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)						
ตำแหน่งแบบไฟเฝ้าเข้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)						

SK 2025-2

SK Series			R-32				
Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต		SK30B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK48B-MNVJU	SK60B-MNVJU
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต		KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		Btu/hr	30,000	36,200	36,800	48,000	60,000
ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน			-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.		บาท	-	-	-	-	-
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน		SEER	10.79	10.98	10.95	9.90	9.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,955	3,500	3,570	5,150	6,400
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.1529	
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น		W	8,800	10,400	10,600	14,100	17,600
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน		W/W	2.98	2.97	2.97	3.13	2.96
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า		W	2,955	3,500	3,570	4,500	5,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50	
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า		A	14.15	17.10	6.00	8.55	10.85
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง		Inch	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	3/8 / 5/8 / 1 1/8	1/2 / 3/4 / 1 1/8
Liq / Gas / Drain		mm	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	9.5 / 15.9 / OD.26	12.7 / 19.0 / OD.26
Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต			SK30B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK36B-MNVJM	SK48B-MNVJU	SK60B-MNVJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม		CFM	1,000	1,200	1,200	1,600	2,000
Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม			5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto)				
Air direction control การควบคุมทิศทางลม			Up - Down สว้ยขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual				
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลัดD)		mm	680 x 1,290 x 235	680 x 1,614 x 235			
Weight Indoor น้ำหนัก		Kg	32	42	42	43	45
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต			KC30B-RSVJM	KC36B-RSVJM	KC36B-RSYJM	KC48B-RSYJU	KC60B-RSYJU
Power Supply ระบบไฟฟ้า		V/Ph/Hz	220 / 1 / 50			380 / 3 / 50	
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			ROTARY				
Dimension (สูงHxกว้างWxลัดD)		mm	735 x 840 x 334	903 x 840 x 334		980 x 970 x 340	
Weight น้ำหนัก		Kg	55	57	57	78	82
Refrigerant น้ยาการทำความเย็น			R-32				
ตำแหน่งตัวฉัฉน้ยา			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)				
ตำแหน่งแบบไฟเข้าเครื่อง			OUTDOOR UNIT (ตัวคอยล์ร้อน)				